

VERGUNNING TOT HET BOUWEN , VERNIEUWEN , VERANDEREN
OF UITBREIDEN VAN EEN GEBOUW.

Burgemeester en Wethouders van H E D E L ;

Gezien artikel 6, eerste lid, onder a der woningwet;

H E B B E N B E S L O T E N :

1. Aan E. van den Heuvel te Tricht, op zijn verzoek dd. 2 Mei 1935,

VERGUNNING TE VERLEENEN


om overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der woningwet, op het terrein gelegen aan den Stationsweg te Hedel, kadastraal bekend gemeente Hedel, Sectie G. n^o 297, te bouwen een woonhuis met winkel ;

2. Afschrift dezes met een der gewaarmerkte duplicaten van de in duplo overgelegde tekening en beschrijving aan verzoeker uit te reiken voor beschikking.


Hedel, den 9 Mei 1935.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De S_ecretaris,

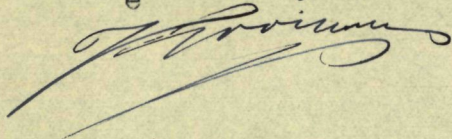

De Burgemeester,

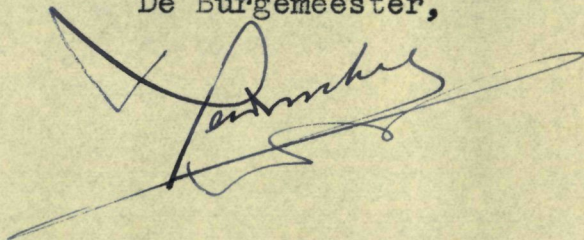



Aan

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Heidel.

AANVRAGE OM VERGUNNING TOT BOUWEN

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

Aanvrager:

E. v. d. Heide.

te

Tricht. Lange dijk.

Bouwmeester:

Werkbaas:

te

Joh. Rieberg Architect
Zaibommel.

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*Het gebouw zal bestemd zijn voor
woning met winkel.*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

*Aan de stationsweg te Heidel
op een terrein sectie G. nr. 297.*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*De oppervlakte van het gebouw binnen
de muren is 100. m².*

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der beneden- woonvertrekken en de hoogte van de ver- diepingen.	P. is 25 ^{de} boven het hart van de aanliggende weg. Hoogte der beneden vertrekken is 2.90 ^{de} . " " 2 ^{de} " " is 2.50 ^{de} .
6. Aantal vertrekken.	Totaal aelt vertrekken. Lithamer, Monhamer en keukens. Winkel en bergplaats Op 2 ^{de} 3 slaaphamers.
7. Afmeting der <u>ter bewoning</u> in te richten vertrekken en van trappen en portalen.	Lithamer 3.50 x 3.90 ^{de} . Monhamer 4.60 x 4.40 ^{de} . keukens 3.50 x 4. - ^{de} . Slaaphamers 2 ^{de} : 3.90 x 3.00 ^{de} . 3.60 x 3.50 ^{de} . 3.60 x 3.50 ^{de} .
8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.	De A.C. is geplaatst op het einde der aeltis gang. grote 1.10 x 1.10 ^{de} . Met droef eland tot loande door waterdichte buizen in waterdichte H.C. ter grote van 1 ^{de} met schep gat.
9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.	5 tredangs wegen naar buiten. Winkel de maat 2.10 x 1. - ^{de} . Winkel de " " 2.10 x 1. - ^{de} . keukende " " 2.10 x 1. - ^{de} . gang de " " 2.10 x 2.90 ^{de} . Kamende " " 2.10 x 1.90 ^{de} .
10. Middelen tot watervoorziening.	gerlagen pomp.

11. Inrichting der fundeering en van het tras-raam.	De fundamente worden gemaakt van Stamp beton. het element raam rangt aan 40 cdk ÷ P. en gaat op tot boede + P. in midden gemaakt van paarce plinthes in sterke P.C. matel.
12. Dikte der muren.	Alle muren buiten zijn spandmuren dikte 2½ cdk. binnen muren dikte 1½ cdk. kelder muren 23 cdk.
13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.	balklaag zithamer 5 x 12 cdk. met onderlaag 8 x 20 cdk. " Houtbalken 6½ x 12½ cdk. " " 8 x 20 cdk. " Bergplaat 6½ x 12½ cdk. Bod: balklaag 6½ x 10 cdk. deze balken om de andere balk te verankeren.
14. Samenstelling der bekapping.	Kop samen te stellen uit 2 hals spanten en 2 kake spanten na hout eraan 8 x 10 cdk afsluiting eraan 6½ x 10 cdk.
15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.	huis bod water afte nemen naar volledige hemel water in water diepte put met overloop in de vloer. afvoer faecaliën in water diepte schepput.
16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.	de stook plaatsen worden aangelegd op gest. beton platen, en dus zijn geplaatst in de rijsel - berg plaats, in m.m. en uit hamer 2 in de kelder.

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

alle zer trekken zijn ruim voldoende
verlicht, deuren voldoende en zittende men
als 't opdukt in het glas oppervlak.
- & alle ramen zijn draai en schuif ramen
en dat alle naar behoren geluikt kan
worden.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

funderingen in stamp beton.
cement raam in paarse blinden.
opgaande reuk van gale gesneden
stenen.
het dak word met natte roopaarde
gesneden pannet gedekt.

19. Begrootingssom.

f. 400.—

Tuist, den 1 mei 1935.

Behoort bij besluit van Burgemeester
en Wethouders van Hedel d.d. -9 MEI 1935

Mij bekend

(onderteekeenen)

De Aanvrager,

E. J. A. Kruis

De Secretaris der gemeente,

