



gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen het verzoek, ingekomen op 19 september 1991 van de heer P. van Hassel, Voorstraat 101 te Velddriel, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

overwegende dat de aanvraag en de ontwerp-beschikking gedurende de daarvoor geldende termijnen ter inzage hebben gelegen, waartegen geen bezwaren zijn ingediend;

overwegende, dat ingevolge artikel 21 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 20 maart 1992 een openbare zitting werd gehouden, waarbij de mogelijkheid werd geboden van gedachten te wisselen over de aanvraag om vergunning, op welke zitting geen personen zijn verschenen;

dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie en de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne geen opmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de aan hen toegezonden bescheiden;

overwegende dat eveneens in de aanvraag een oesterzwamkwekerij stond opgenomen echter dat door de aanvrager te kennis is gegeven dit gedeelte van de inrichting niet te willen realiseren;

dat derhalve de oesterzwamkwekerij, evenals de gierkelder van 50 m<sup>3</sup>, de betonplaat voor stro-opslag en de olieton van 500 liter uit de aanvraag is geschrapt;

dat enkel vergunning wordt verleend voor de fruitkwekerij met sorteerafdeling, koelcel, werkplaats en opslagloods, met daarbij behorende onderdelen die in de aanvraag staan aangegeven;

dat op de inrichting bodembedreigende stoffen worden opgeslagen waardoor, om de bestaande kwaliteit vast te leggen, een nulsituatie onderzoek dient te worden uitgevoerd;

overwegende, dat gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende kan worden beperkt c.q. voorkomen middels het stellen van voorwaarden;

gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 7 van de Hinderwet, juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

gelet op het, per 1 maart 1993, van kracht worden van de Wet milieubeheer, zal deze vergunning, na het definitief van kracht worden, gaan vallen onder het regiem van deze wet en in de toekomst zal deze vergunning dan ook worden aangehaald als de Wet milieubeheer-vergunning;

#### B E S L U I T E N :

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden

en daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte voorschriften te verbinden:

	Blad
Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	6
2. Geluid- en trillinghinder	7
3. Afvalstoffen	8
4. Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen	9
5. Brandpreventie en brandbestrijding	10
6. Koelinstallatie (Freon 22)	10
7. Chemicaliën	11
8. Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie	12
9. Bodembescherming	13

Kerkdriel, 9 maart 1994

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

  
J.P.M. v.d. Ven

  
J.E.A. Haas.

**HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)**

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

3191 *Exp. inboek*

stempel  
datum van ontvangst

GEMEENTE MAASDRIEL				
GLAS NR.: -1.777.13				
DATUM: 19 SEP. 1991				
GEM. NR. 0772				
1	W:	W:	3:	AFD.
				GGZ

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

Maasdriel

datum: 17 september 1991


naam van verzoeker  Dhr. P. van Hassel
--

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)  Gasthuisstraat 15 <i>Voorstraat 101</i>	gemeente/postcode  Hedel 5321 GB <i>5334 JS Velddriel</i>
--	--

- \* verzoekt vergunning tot het
  - oprichten en in werking hebben van
  - uitbreiden of wijzigen van
  - veranderen van de gebezigde werkwijzen in
  - de hieronder omschreven inrichting
  - de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van<sup>2</sup>
- \* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a)<sup>1</sup>

aard van de inrichting <sup>3</sup>  Fruitteelt bedrijf <del>aangevuld met oesterzwamteelt.</del>
---

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode  Voorstraat te Velddriel	kadastrale ligging gemeente  Maasdriel	sectie  M	nummer(s)  860
--	---	-----------------	----------------------

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld <sup>4</sup>  Het telen van fruit; <del>Het telen van oesterzwammen.</del>	Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel dd. 09-08-1991 nr. 8774/662 De Gemeentesekretaris, 
---	---

\*\*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht<sup>5</sup>

zie renvooi

nadere gegevens<sup>6</sup>

~~Het stro voor de oesierzwamteelt wordt opgeslagen boven de betonplaat achter de fruitschuif.~~  
~~Schoonmaakwater wordt hergebruikt voor het bespreken van het stro!~~  
~~Afgewerkt stro wordt vanuit de inrichting afgevoerd.~~  
~~Brandstoft: aardgas~~  
Ter plaats van de sorteerinrichting is geen verwarming aanwezig.

toekomstige ontwikkelingen<sup>7</sup>

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

**Bij de aanvraag over te leggen:**

een bouwkundige plattegrondtekening in *vervoerd*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker



..... bijlagen

Voorschriften behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer P. van Hassel, wonende Voorstraat 101, 5334 JS te Velddriel, t.b.v. een fruitteeltbedrijf gelegen op het perceel Voorstraat 101, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

## Inhoudsopgave

	Blad
<u>Algemene begrippenlijst</u>	2
1. <u>Algemeen</u>	6
2. <u>Geluid- en trillinghinder</u>	7
3. <u>Afvalstoffen</u>	8
4. <u>Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen</u>	9
5. <u>Brandpreventie en brandbestrijding</u>	10
6. <u>Koelinstallatie (Freon 22)</u>	10
7. <u>Chemicaliën</u>	11
8. <u>Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie</u>	12
9. <u>Bodembescherming</u>	13

Behoort bij besluit van  
Burgemeester en Wethouders van Maasdriel  
dd. 03-02-1994 nr. 0792/662  
De Gemeentesecretaris,



## ALGEMENE BEGRIPPENLIJST

---

- **Bevoegd gezag**: het college van burgemeester en wethouders.
- **Bestrijdingsmiddel**: een stof of een mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet Stb. 288 d.d. 12 juli 1962.
- **BAGA**: Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen Stb. 246, d.d. 22 december 1993.
- **Bodem**: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.
- **Brandwerendheid van bouwdelen**: de tijd uitgedrukt in minuten gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **BRL**: beoordelingsrichtlijn, uitgegeven door de stichting Kwaliteitsorganisatie voor materialen en onderdelen in de bouw (KOMO).
- **Bovendaks**: boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zo ver gelegen binnen een straal van 25 meter rond het emissiepunt.
- **CPR**: Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.
- **CPR 15-1**: de door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage"; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton), tweede druk, uitgave 1990.
- **Dampdruk**: de dampdruk is de absolute druk in bar bepaald volgens NEN 928 met het toestel van Reid.
- **DIN**: een publikatie die wordt uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN).
- **Directe emissie**: dit is de emissie in druppelvorm.
- **Draagbare blustoestellen**: toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553).
- **Emballage**: glazen flessen tot 5 dm<sup>3</sup>, kunststof flessen of vaten tot 60 dm<sup>3</sup>, blikken tot 25 dm<sup>3</sup>, stalen vaten of fiberdrums tot 300 dm<sup>3</sup>, papieren of kunststof zakken, laadketels.
- **Emissie**: de uitstoot van bestrijdingsmiddelen uit een al of niet overdekt perceel cultuurgrond of een ander doelobject zoals een erf of een bedrijfsgebouw naar de omgeving vóór, tijdens en na de toepassing.
- **Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)**: het berekende of gemeten gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het desbetreffende voorschrift.
- **Geluidgevoelige bestemmingen**: gebouwen en objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet Geluidhinder (Stb. 1982, 465).
- **Geluidgevoelige ruimte van een woning**: een ruimte binnen een woning voor zo ver die kennelijk wordt gebruikt als slaap-, woon- of eetkamer of voor zodanig gebruik is bestemd.
- **Geluidsniveau in dB(A)**: het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nummer 651, uitgave 1979.

- **Gevaarlijke afvalstoffen**: chemische afval en afgewerkte olie als genoemd in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen op grond van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.
- **Gevaarlijke stoffen**: oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen), lichtontvlambare stoffen, ontvlambare stoffen, zeer vergiftigde stoffen, vergiftigde stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen, irriterende stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet en samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen.
- **Gevoelige objecten**: woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen en hotels en restaurants.
- **HVM**: hoog volume methode, 1000-2000 liter oplosmiddel per hectare.
- **Indirecte emissie**: dit is de emissie in dampvorm.
- **Inrichting**: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
- **Installatiecertificaat**: een door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat de installatie is uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.1 en 5.3.
- **Irriterende stof**: een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvlies een ontsteking kan veroorzaken.
- **K0-vloeistof**: een brandbare vloeistof, alsmede een tot vloeistof verdicht gas, waarvan bij 37,8 °C de dampspanning, bepaald volgens NEN 928, meer bedraagt dan 98,1 kPa.
- **K1-vloeistof**: een brandbare vloeistof (geen K0-vloeistof zijnde) waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, en die bij 37,8 °C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 98,1 kPa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- **K2-vloeistof**: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager is dan 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, of een verproduct waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager dan 55 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- **K3-vloeistof**: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979 of een verproduct waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.

---

**K1-klasse**

Aceton  
 Benzeen  
 Benzine  
 Butanon (MEK)  
 Cyclohexaan  
 Ethanol  
 Methanol  
 Petroleumether  
 Propanol  
 Toluëen

**K2-klasse**

Azijnzuur  
 Haardolie  
 Kerosine  
 Petroleum  
 Peut  
 Styreen  
 Terpentine  
 Thinner  
 Tractorpetroleum  
 Zwارة stookolie

**K3-klasse**

Dieselolie  
 Fenol  
 Gasolie  
 Glycerol  
 Huisbrandolie  
 Lijnolie  
 Naftaleen  
 Olijfolie  
 Dunne stookolie

---

- **KEMA**: Keuringsinstituut van Elektrische Materialen, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, telefoon 085-569111, telefax 085-515606.
- **KIWA**: Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, Sir Winston Churchillaan 273, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon 070-3953535. telefax 070-3953420.
- **Kunstmeststoffen**: meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet.
- **KVGN**: de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.
- **LVM**: laag volume methode, 5-10 liter oplosmiddel per hectare.
- **Lagedruk**: een aanvoerdruk van ten hoogste 5 kPa (50 millibar).
- **Losse kast**: een niet-betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
- **Maaiveld**: het gemiddeld niveau van het terrein na het gereedkomen van de bouw.
- **MAC**: Maximum Allowable Concentration (van N. Irving Sax).
- **Lmax in dB(A)**: de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand F.
- **NEN**: een norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon 015- 690390.
- **NEN-EN**: een norm die is opgesteld door het Comité Européen de Normalisation en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).
- **NEN-ISO**: een norm die is opgesteld door de International Organization for Standardization en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).
- **Onbrandbaar**: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991.
- **Ontvlambare stof**: een stof die in vloeibare toestand, een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C heeft.
- **Opslagplaats**: een opslagruimte bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen.
- **Opslagruimte**: een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
- **P.p.m.**: parts per million.
- **P-blad**: Publicatieblad van de Arbeidsinspectie.
- **Referentieniveau**: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus bepaald overeenkomstig het besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
  - a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf en exclusief de bronnen die niet eigen zijn aan de omgeving;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 uur tot 7.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
- **Stb.**: het Staatsblad.
- **Stcrt.**: de Nederlandse Staatscourant.



- **V**: waterinhoud in dm<sup>3</sup> per drukhouder (van N. Irving Sax).
- **VEG**: Vereniging van Exploitanten Gasbedrijven.
- **Verkennd onderzoek**: onderzoek ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem op een wijze als aangegeven in de Nederlandse voornorm 5740 (uitgave van de stichting Nederlandse Normalisatie-instituut, Delft 1991).
- **VEG-Gasinstituut N.V.**: adres: Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055-494949.
- **Vloeibare brandstof**: lichte olie, halfzware olie of gasolie.
- **Vloeistofdicht**: richtlijnen vloeistofdichte vloerconstructies.  
Cementbetonvloeren (volgens VBT 1986):
  - fundering afhankelijk van bodemgesteldheid;
  - dimensionering: volgens berekening, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders;
  - betonkwaliteit: minimaal B35;
  - consistentiegebied: 1 of hoger met toepassing van superplastificeerder;
  - milieuklasse: 5b;
  - voegen: voorzien van deuvels en koppelstaven en een zuurbestendig elastisch voegvullingsmateriaal;
  - coating: zuurbestendig (waar nodig);
  - dekking: minimaal 35 mm.
- **Vloeistofdichte verharding**: verharding, in de regel bestaande uit beton, die blijvend niet doorlatend is voor vloeistoffen. De verharding is zodanig uitgevoerd, dat het over het oppervlak uitvloeien van vloeistoffen naar niet vloeistofdichte gedeelten wordt voorkomen.
- **VLG**: het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1988, 232).
- **Wet Milieubeheer**: Wet met vroeger de naam Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne waarin onder andere zijn opgegegaan de Hinderwet, de Wet Chemische Afvalstoffen en de Afvalstoffenwet.
- **Water**: oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of drinkwater, waarin geen stoffen aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen.
- **Woning**: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.
- **Zeer vergiftige stof**: een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid, zeer ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken.

**1. Algemeen.**

- 1.01 De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.02 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst. Indien ruimten aanwezig zijn met stofontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.
- 1.03 Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door de KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.04 Indien in de inrichting bovengrondse en/of ondergrondse brandstoftanks aanwezig zijn, dienen deze door een KIWA-erkend installateur te zijn beproefd.
- 1.05 Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door het VEG-Gasinstituut N.V.-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.06 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
- 1.07 Het laden en/of lossen van fruit mag voor de omgeving geen overlast veroorzaken.
- 1.08 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zovaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.09 De opslag van de kunstmest moet geschieden in een aparte ruimte, in deze ruimte mogen geen brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van goederen op de openbare straat, moet de straat zoveel mogelijk worden vrijgehouden; het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
- 1.11 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoerleidingen van ventilatiesystemen, moeten zodanig zijn gesitueerd dan van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.12 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders.

- 1.13 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- 1.14 Buiten gebruik gestelde installaties, toestellen en tanks dienen op gezette tijden uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 1.15 Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie in de zin van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen en andere afvaloliën is niet toegestaan.
- 1.16 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften.
- 1.17 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel, voorzover zij niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken.

## 2. Geluid- en trillinghinder.

- 2.01 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat: het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.02 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.01 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, en gemeten in de meterstand "fast", in de regel niet groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeenkomstig de voorschrift 2.01 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). Zij mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

- 2.03 Indien het laden en lossen ten behoeve van de inrichting tussen 19.00 en 07.00 uur plaatsvindt binnen 50 meter afstand van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen, kan het bevoegd gezag een akoestisch rapport verlangen, waaruit blijkt dat bij dit laden en lossen aan de voorschriften 2.01 en 2.02 kan worden voldaan, en waarin de hiertoe aan te brengen voorzieningen, de in acht te nemen gedragsregels en de bij dit laden en lossen optredende of te verwachten geluidsniveau bij of in woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen zijn vermeld.
- 2.04 Controle op of berekening van de in de voorschriften 2.01 en 2.02 vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", uitgave maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
- 2.05 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en de gedragsregels die in acht moeten worden genomen teneinde aan de voorschriften 2.01 tot en met 2.03 te voldoen.
- 2.06 In de inrichting mogen behoudens bij calamiteiten, tussen 19.00 en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen, geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht.
- 2.07 Motorvoertuigen die moeten worden geladen of gelost op het open terrein van de inrichting, mogen slechts gedurende het op- en afrijden van de inrichting de motor ingeschakeld hebben. Gedurende het laden en/of lossen moet de eventuele aanwezige geluidsapparatuur van de vrachtwagen zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
- 2.08 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het open terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.
- 2.09 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaakt hoger dan de in de (voor)norm DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm.

### 3. Afvalstoffen.

- 3.01 Afvalstoffen mogen niet worden verbrand behoudens in die gevallen waar volgens een gemeentelijke verordening verbranden van uit de inrichting afkomstig afvalstoffen is toegestaan.
- 3.02 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 3.03 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.04 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichting.
- 3.05 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 3.06 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

**4. Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen.**

- 4.01 Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
- 4.02 In deze kast mag maximaal 25 kg en 25 liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen zijn.
- 4.03 Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
- 4.04 De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
- 4.05 De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijvoorbeeld lek raken van de verpakking, moet kunnen bevatten.
- 4.06 De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
- 4.07 De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodskop.
- 4.08 De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
- 4.09 Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
- 4.10 Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
- 4.11 Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschriften".
- 4.12 Het is verboden bij meer dan windkracht 4 op de schaal van Beaufort (matige wind) bestrijdingsmiddelen te vernevelen op de open grond van de inrichting.
- 4.13 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als gevaarlijke afvalstof en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 4.14 In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.
- 4.15 Het aanmaken van mengsel of oplossingen van bestrijdingsmiddelen moet geschieden in en vanuit speciaal daarvoor bestemd vaatwerk en op een vloeistofdicht uitgevoerde vloer, die zodanig is uitgevoerd dat bij morsen of lekkage geen bestrijdingsmiddelen op gemeentelijke riolering, in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen raken.
- 4.16 Gemorste droge stoffen moeten terstond droog worden opgenomen. Gemorste vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten terstond worden geïmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

## **5. Brandpreventie en brandbestrijding.**

- 5.01 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg of een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
- 5.02 Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
- 5.03 Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 5.04 Slanghaspels moeten overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974. De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen. De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
- 5.05 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de verwachten vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.

## **6. Koelinstallatie (Freon 22).**

- 6.01 Op de koelinstallatie is van toepassing het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.
- 6.02 Van een geïnstalleerde koelinstallatie moet een beproevingsattest overgelegd kunnen worden.
- 6.03 De gehele installatie met bijbehorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
- 6.04 De koelinstallatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 3380, uitgave september 1971 "Veiligheid van Koelinstallatie".
- 6.05 Deuren van de machinekamer, welke toegang geven tot andere ruimten van de inrichting, moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm 3885, uitgave 1982.
- 6.06 De machinekamer moet ten minste 1 x per uur natuurlijk of mechanisch zijn geventileerd.
- 6.07 De elektrische apparatuur en de bedrading moet zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koelmiddelvloeistof of -damp niet kan worden aangetast.
- 6.08 De koelinstallatie moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer.
- 6.09 De koelinstallatie en de omgeving waarin deze is opgesteld, dienen schoon te worden gehouden, vrij van afval, met olie doordrenkt vuil enz.. De machines en apparaten moeten goed toegankelijk worden gehouden.

- 6.10 Voor de koelinstallatie dient een beknopte instructie in de vorm van een behoorlijk beschermde kaart aanwezig te zijn op een duidelijk zichtbare plaats in de nabijheid van de plaats van bediening: deze instructie moet ten minste de volgende gegevens vermelden:
- a. naam, adres en telefoonnummer van de installateur en van de onderhoudsdienst;
  - b. aard van het koudemiddel door vermelding van de chemische naam of het symbool;
  - c. hoeveelheid koudemiddel, die in het systeem nodig is voor normale werking van de installatie;
  - d. korte aanwijzingen voor het aanzetten en stilzetten van de installatie of het aggregaat;
  - e. aanwijzingen voor het stilzetten van de installatie of het aggregaat in noodgevallen;
  - f. de maximaal toelaatbare werkdrukken.
- 6.11 De koelinstallatie moet vakkundig en zorgvuldig worden onderhouden.
- 6.12 Bij het vullen of bijvullen van de koelinstallatie dient nauwlettend te worden gewaakt tegen overvulling van de installatie.

## 7. Chemicaliën.

- 7.01 Op het open terrein van de inrichting mogen geen giftige en/of schadelijke chemicaliën zijn opgeslagen.
- 7.02 Gevaarlijke of brandbare stoffen moeten onmiddellijk na aankomst in de daartoe bestemde opslagplaats voor chemicaliën worden opgeslagen.
- 7.03 Toelevering en afgifte van chemicaliën mag alleen geschieden door daartoe aangewezen verantwoordelijke personen, die bekend moeten zijn met gevaren welke aan de opgeslagen stoffen zijn verbonden en die geïnstrueerd zijn met betrekking tot het nemen van maatregelen bij incidenten.
- 7.04 Gevaarlijke en/of schadelijke chemicaliën moeten zich tijdens het verblijf in de inrichting bevinden in een gesloten, onbeschadigde verpakking, die vervaardigd is van materiaal, dat niet door de stof kan worden aangetast noch een reactie daarmee kan aangaan, en die tegen normale transportbehandelingen bestand is; zonodig mogen aan de verpakking één of meer ontluichtingsventielen zijn aangebracht.
- 7.05 Eventueel gemorste of door onvoorziene omstandigheden (lekkages) vrijkomende gevaarlijke en/of schadelijk chemicaliën moeten onschadelijk worden gemaakt en direct worden opgeruimd volgens de daartoe geldende veiligheidsvoorschriften; geschikte gereedschappen, beschermingsmiddelen, overmaatse vaten, alsmede geschikte neutralisatie- en absorptiematerialen moeten aanwezig zijn; het gereedschap mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- 7.06 Chemische afvalstoffen moeten in afgesloten vaten zijn opgeslagen in de opslagplaats voor chemicaliën.
- 7.07 Ledige eenmalige emballage die gevaarlijke of schadelijke stoffen heeft bevat, moet worden bewaard en uit de inrichting worden afgevoerd in gesloten containers waaruit niets van de stoffen kan ontsnappen naar speciaal voor de verwerking hiervan bestemde bedrijven; deze emballage mag niet te zamen met het huishoudelijk of onschadelijk industrieel afval in dezelfde container worden bewaard en afgevoerd.
- 7.08 Ledige retour emballage moet worden behandeld als gevulde.

- 7.09 Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt dient de vergunninghouder onverwijld:
- daarvan melding te doen aan B en W;
  - maatregelen te treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
  - eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig te doen herstellen of vervangen.

8. Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie.

- 8.01 Binnen vier maanden na het van kracht worden van de vergunning dient op die (deel)lokaties binnen de inrichting, waar tengevolge van de bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat als gevolg van bedrijfsactiviteiten voor het milieu schadelijke componenten in de bodem kunnen geraken, een onderzoek, al dan niet conform de gecombineerde opzet, te zijn uitgevoerd overeenkomstig het protocol 'Nulsituatie/BSB-onderzoek' vanuit de nulsituatie-optiek. Dit onderzoek dient na gereedkoming onverwijld ter kennis te worden gebracht (in tweevoud) aan de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Maasdriel.
- 8.02 Om, indien dat in het belang van het voorkomen of beperken van bodem- en/of grondwaterverontreiniging geboden is, de deugdelijkheid van voorzieningen en het naleven van voorschriften te kunnen controleren, dient de vergunninghouder na een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag binnen drie maanden een herhaling van het in voorschrift 8.01 genoemde onderzoek uit te voeren. Indien één of meer permanente monsternamen-/peilbuizen zijn geplaatst, kan door het bevoegd gezag een analyse van een monster, afkomstig uit deze monsternamen-/peilbuizen, van de vergunninghouder worden verlangd.
- 8.03 Het in voorschrift 8.01 en 8.02 bedoelde onderzoek dient te worden uitgevoerd door een bureau, dat de instemming heeft van het bevoegd gezag. De uitvoering en de rapportage van het onderzoek dienen te geschieden conform het zogenaamde Verkennend Bodemonderzoek volgens het NVN 5740-model. Tevens dient het onderzoek te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming nr. 55B, 1986).
- 8.04 Terzake van de uitvoering van het in voorschrift 8.01 bedoelde onderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld door de afdeling Grondgebiedzaken, sectie VROM.
- 8.05 De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 8.01 dienen binnen vijf maanden na het van kracht worden van de beschikking te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 8.06 Op plaatsen, aan te geven door het bevoegd gezag, dienen peilbuizen, voorzien van een filter, te worden geplaatst, waarbij de filters reiken tot 1 meter onder de jaarlijks laagst optredende grondwaterstand. De peilbuizen dienen afgewerkt te zijn en te allen tijde bereikbaar te zijn voor het nemen van monsters.
- 8.07 Om de deugdelijkheid van voorzieningen en het naleven van voorschriften te kunnen controleren, dient de vergunninghouder na een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag een herhaling van het indicatieve onderzoek zoals bedoeld in voorschrift 8.01 uit te voeren.
- 8.08 Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet Bodembescherming (Stb. 1986, 374), optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet degene, die de inrichting drijft, deze verontreiniging terstond melden aan het bevoegd gezag;



8.09 Direct na een in voorschrift 8.08 bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

8.10 Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzing van het bevoegd gezag door vergunninghouder te worden verwijderd of behandeld.

## 9. Bodembescherming.

9.01 Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden dient een vloeistofdichte bodembeschermende verharding te zijn aangebracht.

De aan te brengen verharding moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen chemicaliën. De verharding kan bestaan uit een asfalt- of betonverharding waarop een kunststofcoating of een slijtvaste afwerklaag is aangebracht, die resistent is voor chemicaliën.

De vloeistofdichte verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden. In de dwarsrichting kan dit worden gerealiseerd door het aanbrengen van een tegengericht afschot van de vloeistofdichte en de overige verharding of door het aanbrengen van vloeistofdichte betongoten met roosters. In de lengterichting kan een doelmatige afgrenzing van het vloeistofdichte verharding worden verkregen door het aanbrengen van een geringe verhoging of door een vloeistofdichte goot met roosters. De verharding moet vloeistofdicht aansluiten op wanden.

Op het vloeistofdichte oppervlak moet ervoor worden gewaakt, dat het afvloeien van vloeistof niet wordt belemmerd door opstaande randen van goten en dergelijke.

De verharding moet zodanig op afschot zijn aangebracht (minimaal 1 cm per meter), dat afvloeien van vloeistof naar een calamiteitengoot blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.

9.02 Een bovengronds aangebrachte vloeistofdichte voorziening als bedoeld in voorschrift 9.01 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd op afschot en scheuren en andere gebreken die afbreuk doen aan de vloeistofdichtheid van de verharding. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Indien de uitkomsten van deze controle daartoe aanleiding geven moet de vloeistofdichte verharding zo spoedig mogelijk worden hersteld.

9.03 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

9.04 Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

9.05 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft, dit te melden aan het bevoegd gezag. Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen ten einde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Bij deze melding moeten de resultaten worden verstrekt van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.



gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Kennisgeving beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

de heer P. van Hassel,  
Voorstraat 101,  
5334 JS Velddriel.

Het gaat om een beschikking op een verzoek, ingekomen 19 september 1991, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden om gevaar, schade of hinder ten opzichte van de omgeving te voorkomen. Een exemplaar van de hinderwetvergunning met bijbehorende voorschriften treft u bijgaand aan of liggen voor u ter inzage.

#### Inzage.

De hinderwetvergunning met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 16 maart 1994 gedurende een maand ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren op donderdagen tussen 17.00 en 20.00 uur na telefonische afspraak.

#### Beroep.

Beroep tegen de beschikking kan gedurende de termijn van ter inzage legging worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviesinstanties en door hen die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om schorsing of een voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepsschrift dient men te richten en te zenden aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Een verzoek tot schorsing of tot een voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de voorzitter van genoemde afdeling.

Wij brengen onder uw aandacht, dat de vergunning vervalt, wanneer de inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht, dan wel wanneer de inrichting is verwoest.

Maasdriel, 9 maart 1994

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. v.d. Ven

J.E.A. Haas.



gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : dhr. P. van Hassel  
Doornstraat 101  
5334 JG Kerkdriel ✓

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 14 maart 1994

P772 IGGZ


15-3-94

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_  
 Ontwerp-beschikking \_\_\_\_\_  
 Beschikking Doornstraat 101

Afdeling Grondgebiedzaken,

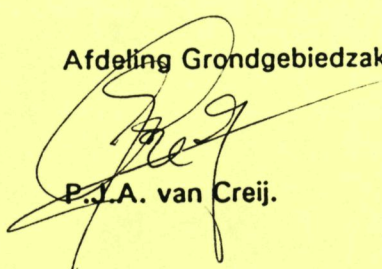  
P.J.A. van Creij.

Bijlagen: diversen



gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan:

dhr. P. van Hassel  
Noorstraat 101  
5334 JS Velddriel

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum:

21-2-'94  
21 FEB. 1994


8772 IGGZ

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

  
P.J.A. van Creijl

Bijlagen: diversen



gemeente maasdriel

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA KERKDRIEL  
Bezoekadres: Kerkstraat 45  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem.

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 21-2-94  
21 FEB. 1994

Onderwerp:

Hinderwet

8772/GGZ

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting:  Aanvraag vergunning \_\_\_\_\_
- Ontwerp-beschikking Puan Hassel, Voorstraat 101
- Beschikking \_\_\_\_\_

Afdeling Grondgebiedzaken,

G.H.M. van Heumen.

Bijlagen: diversen

## HINDERWET.

### **Ontwerp-vergunning.**

Burgemeester en wethouders van Maasdriel zijn voornemens een hinderwetvergunning te verlenen aan:

1. de heer P. van Hassel, Voorstraat 101 te Velddriel, met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel;

Aan de ontwerp-vergunning zijn voorschriften verbonden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen.

### **Bezwaar en beroep.**

#### Bezwaar tegen ontwerp-vergunning:

De aanvrager van de vergunning en zij die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest, kunnen vanaf 23 februari 1994, gedurende twee weken, schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerp-vergunningen. Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt, kunnen te zijner tijd ook beroep instellen tegen een definitieve vergunning.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

### **Inzage.**

De stukken liggen tijdens de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, Kerkdriel op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak, op donderdagen van 17.00 tot 20.00 uur.

Kerkdriel, 23 februari 1994  
Burgemeester en wethouders voornoemd.

# gemeente maasdriel

## College van ouders

steege 10,

Kerkdriel.  
n bestaande  
vekerij

Hoorzik 32,

erkdriel.  
breiden van

en door de verleende  
recht binnen zes we-  
ons college indienen.  
t. U kunt de president  
ank te Arnhem, post-  
vragen na het indienen  
dit mogelijk is kunt u  
deling.

oemd.

## bureau kiezer

stemming ter  
weede Kamer  
aan zijn stem  
an zijn keuze,  
waarvoor de

de kiezer aan  
per brief te  
n stembureau  
wee

telijk verzoek  
eester van de  
g van de kan-  
istreed.  
gebruik wor-  
dat ter  
osteloos ver-  
het verzoek  
as;

daartoe ver-  
n onder over-  
epingskaart  
ecretarie van  
dag van de  
geregistreerd.  
een beslis-  
van de oproe-

verstrekt  
e stemming  
het ongerede  
strekt.

## Algemene plaatselijke verordening Maasdriel 1992

Burgemeester en wethouders van Maasdriel maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:

- buurtvereniging "De Eendracht" voor het organiseren van een rommelmarkt op 27 maart 1994 in "De Piepelenberg";
- de heer G. Jansen voor het venten met koffiewafels op 22 maart aanstaande;
- peuterspeelzaal "Het Knuffelhuske" voor het houden van een speelgoed- en kledingbeurs op 23 maart aanstaande in "De Piepelenberg";
- de heer Th.G. de Leeuw voor het aanbrengen van reclame aan de panden Mgr. Zwijzenplein 14 en 16 te Kerkdriel;
- jeugdwerk "De Muggenheuvel" Velddriel voor het organiseren van een rommelmarkt op 27 maart 1994 in dorpshuis "De Boxhof".
- gemeentebestuur van Maasdriel voor het kappen van een kastanjeboom aan de Teisterbandstraat te Kerkdriel.

Indien u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen door de verleende vergunning of ontheffing, kunt u volgens de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van deze publikatie een bezwaarschrift bij ons college indienen. Een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. Belanghebbenden kunnen na het indienen van een bezwaarschrift de president van de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, om een voorlopige voorziening vragen na het indienen van een bezwaarschrift. Informatie over de wijze waarop dit mogelijk is, kunt u verkrijgen ter gemeentesecretarie, op de desbetreffende afdeling.

Kerkdriel, 16 maart 1994.  
Burgemeester en wethouders voornoemd.

## Stemmen bij volmacht

Bij de op 3 mei 1994 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kan aan een kiezer worden toegestaan bij volmacht te stemmen. Voor de kiezer die hiervan wenst gebruik te maken staan twee mogelijkheden open, te weten:

- A. *uiterlijk 19 april a.s. een schriftelijk verzoek daartoe indienen* bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd. Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs (tevens oproepingskaart); de gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem;
- B. *door het overdragen van de oproepingskaart aan een gemachtigde.* Zowel volmachtgever als gemachtigde dienen daarvoor het desbetreffende op de oproepingskaart van de volmachtgever voorkomende formulier te ondertekenen, waarna de kaart aan de gemachtigde ter hand wordt gesteld. In dit

## Hinderwet

### Definitieve vergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel hebben een hinderwetvergunning verleend aan:

1. de heer P. van Hassel, Voorstraat 101 te Velddriel, inzake het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel;
2. de heer G.N. Hooymans, Noordbeemdenweg 4 te Kerkdriel, inzake een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een tunnelcompostbedrijf t.b.v. de uitbreiding met een tweede tunnelgebouw in/op het perceel Oostenbroekweg 19 te Velddriel.

### Beroep tegen definitieve vergunning:

De aanvrager van de vergunning, de betrokken adviseurs en zij die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest kunnen vanaf 16 maart, gedurende een maand beroep instellen.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens om schorsing of een voorlopige voorziening is verzocht.

Het beroepschrift dient men te richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzoeken tot schorsing of tot een voorlopige voorziening moeten worden gericht en gezonden aan de voorzitter van genoemde afdeling. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

### Inzage.

De stukken liggen tijdens de termijnen waarbinnen beroep kan worden aangetekend ter inzage op de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, Kerkdriel op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak op donderdagen tussen 17.00 en 20.00 uur.

Kerkdriel, 16 maart 1994.  
Burgemeester en wethouders voornoemd.

## Kandidaatstelling voor het Europese Parlement

Op 27 april 1994 zal plaatshebben de kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van het Europees Parlement. Op die dag kunnen, van 's-ochtends negen uur tot 's-middags drie uur, bij de voorzitter van het centraal stembureau (Kiesraad te 's-Gravenhage) of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, worden ingeleverd

### kandidatenlijsten

als bedoeld in artikel Y 12 van de Kieswet, jo. artikel H 1 van de Kieswet.

De formulieren voor de kandidatenlijsten, waar



Onderwerp:  
Kennisgeving ontwerp-beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel zijn voornemens een vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen aan:

de heer P. van Hassel,  
Voorstraat 101,  
5334 JS Velddriel.

Het gaat om een ontwerp-beschikking op een verzoek, ingekomen 19 september 1991, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden om gevaar, schade of hinder ten opzichte van de omgeving te voorkomen. Een exemplaar van de ontwerp-hinderwetvergunning met bijbehorende concept-voorschriften treft u bijgaand aan of ligt voor u ter inzage.

**Inzage.**

De ontwerp-beschikking hinderwetvergunning met bijbehorende bescheiden liggen vanaf 23 februari 1994, gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren, na telefonische afspraak, op donderdagen van 17.00 tot 20.00 uur.

**Bezwaar.**

De aanvrager van de vergunning en zij die al eerder bezwaren hebben ingediend of aantonen hiertoe tot dusver niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerp-vergunning. Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt, kunnen te zijner tijd ook beroep instellen tegen de definitieve vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Kerkdriel, 10 februari 1994

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. v.d. Ven.

J.E.A. Haas





gemeente maasdriel

Onderwerp:  
Ontwerp-beschikking hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel;

voorgenomen het verzoek, ingekomen op 19 september 1991 van de heer P. van Hassel, Voorstraat 101 te Velddriel, om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf in/op voornoemd perceel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

overwegende dat de aanvraag gedurende de daarvoor geldende termijn ter inzage heeft gelegen, hier-  
tegen zijn geen bezwaren ingediend:

overwegende, dat ingevolge artikel 21 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 20 maart 1992 een openbare zitting werd gehouden, waarbij de mogelijkheid werd geboden van gedachten te wisselen over de aanvraag om vergunning, op welke zitting geen personen zijn verschenen;

dat het Districtshoofd der Arbeidsinspectie en de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne geen opmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de aan hen toegezonden bescheiden;

overwegende dat eveneens in de aanvraag een oesterzwamkwekerij stond opgenomen echter dat door de aanvrager te kennis is gegeven dit gedeelte van de inrichting niet te willen realiseren;

dat derhalve de oesterzwamkwekerij, evenals de gierkelder van 50 m<sup>3</sup>, de betonplaat voor stro-  
opslag en de olieton van 500 liter uit de aanvraag is geschrapt;

dat enkel vergunning wordt verleend voor de fruitkwekerij met sorteerafdeling, koelcel, werkplaats en opslagloods, met daarbij behorende onderdelen die in de aanvraag staan aangegeven;

dat op de inrichting bodembedreigende stoffen worden opgeslagen waardoor, om de bestaande  
kwaliteit vast te leggen, een nulsituatie onderzoek dient te worden uitgevoerd;

overwegende, dat gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende kan worden beperkt c.q. voorkomen middels het stellen van voorwaarden;

gelet op artikel 4, eerste lid en artikel 7 van de Hinderwet, juncto hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

z i j n   v o o r n e m e n s :

aan verzoeker de gevraagde vergunning te verlenen conform de bij dit besluit behorende bescheiden

en daaraan de volgende in de bijlage nader uitgewerkte concept-voorschriften te verbinden:

Blad

Algemene begrippenlijst	2
1. Algemeen	6
2. Geluid- en trillinghinder	7
3. Afvalstoffen	8
4. Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen	9
5. Brandpreventie en brandbestrijding	10
6. Koelinstallatie (Freon 22)	10
7. Chemicaliën	11
8. Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie	12
9. Bodembescherming	13

Kerkdriel, 10 februari 1993

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris,



J.P.M. v.d. Ven



J.E.A. Haas.

wplhw\3191.13

Voorschriften behorende bij hinderwetvergunning t.n.v. de heer P. van Hassel, wonende Voorstraat 101, 5334 JS te Velddriel, t.b.v. een fruitteeltbedrijf gelegen op het perceel Voorstraat 101, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

(Concept)

## Inhoudsopgave

	Blad
<u>Algemene begrippenlijst</u>	2
1. <u>Algemeen</u>	6
2. <u>Geluid- en trillinghinder</u>	7
3. <u>Afvalstoffen</u>	8
4. <u>Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen</u>	9
5. <u>Brandpreventie en brandbestrijding</u>	10
6. <u>Koelinstallatie (Freon 22)</u>	10
7. <u>Chemicaliën</u>	11
8. <u>Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie</u>	12
9. <u>Bodembescherming</u>	13

## ALGEMENE BEGRIPPENLIJST

---

- **Bevoegd gezag**: het college van burgemeester en wethouders.
- **Bestrijdingsmiddel**: een stof of een mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet Stb. 288 d.d. 12 juli 1962.
- **BAGA**: Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen Stb. 246, d.d. 22 december 1993.
- **Bodem**: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.
- **Brandwerendheid van bouwdelen**: de tijd uitgedrukt in minuten gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.
- **BRL**: beoordelingsrichtlijn, uitgegeven door de stichting Kwaliteitsorganisatie voor materialen en onderdelen in de bouw (KOMO).
- **Bovendaks**: boven de hoogste daklijn van elk gebouw voor zo ver gelegen binnen een straal van 25 meter rond het emissiepunt.
- **CPR**: Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.
- **CPR 15-1**: de door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn "opslag gevaarlijke stoffen in emballage"; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton), tweede druk, uitgave 1990.
- **Dampdruk**: de dampdruk is de absolute druk in bar bepaald volgens NEN 928 met het toestel van Reid.
- **DIN**: een publikatie die wordt uitgegeven door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN).
- **Directe emissie**: dit is de emissie in druppelvorm.
- **Draagbare blustoestellen**: toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553).
- **Emballage**: glazen flessen tot 5 dm<sup>3</sup>, kunststof flessen of vaten tot 60 dm<sup>3</sup>, blikken tot 25 dm<sup>3</sup>, stalen vaten of fiberdrums tot 300 dm<sup>3</sup>, papieren of kunststof zakken, laadketels.
- **Emissie**: de uitstoot van bestrijdingsmiddelen uit een al of niet overdekt perceel cultuurgrond of een ander doelobject zoals een erf of een bedrijfsgebouw naar de omgeving vóór, tijdens en na de toepassing.
- **Equivalent geluidsniveau (LAeq) in dB(A)**: het berekende of gemeten gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig het desbetreffende voorschrift.
- **Geluidgevoelige bestemmingen**: gebouwen en objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet Geluidhinder (Stb. 1982, 465).
- **Geluidgevoelige ruimte van een woning**: een ruimte binnen een woning voor zo ver die kennelijk wordt gebruikt als slaap-, woon- of eetkamer of voor zodanig gebruik is bestemd.
- **Geluidsniveau in dB(A)**: het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie nummer 651, uitgave 1979.

- **Gevaarlijke afvalstoffen**: chemische afval en afgewerkte olie als genoemd in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen op grond van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.
- **Gevaarlijke stoffen**: oxiderende stoffen (met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen), lichtontvlambare stoffen, ontvlambare stoffen, zeer vergiftigde stoffen, vergiftigde stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen, irriterende stoffen, met uitzondering van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet en samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen.
- **Gevoelige objecten**: woningen van derden, bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen en hotels en restaurants.
- **HVM**: hoog volume methode, 1000-2000 liter oplosmiddel per hectare.
- **Indirecte emissie**: dit is de emissie in dampvorm.
- **Inrichting**: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
- **Installatiecertificaat**: een door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat de installatie is uitgevoerd en geïnstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.1 en 5.3.
- **Irriterende stof**: een stof die door directe, langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid of slijmvlies een ontsteking kan veroorzaken.
- **K0-vloeistof**: een brandbare vloeistof, alsmede een tot vloeistof verdicht gas, waarvan bij 37,8 °C de dampspanning, bepaald volgens NEN 928, meer bedraagt dan 98,1 kPa.
- **K1-vloeistof**: een brandbare vloeistof (geen K0-vloeistof zijnde) waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, en die bij 37,8 °C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 98,1 kPa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- **K2-vloeistof**: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager is dan 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 57, uitgave 1984, of een verproduct waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager dan 55 °C, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.
- **K3-vloeistof**: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979 of een verproduct waarvan het vlampunt 55 °C of meer is, bepaald volgens NEN-ISO 3680, uitgave 1984.

---

**K1-klasse**

Aceton  
 Benzeen  
 Benzine  
 Butanon (MEK)  
 Cyclohexaan  
 Ethanol  
 Methanol  
 Petroleumether  
 Propanol  
 Tolueen

**K2-klasse**

Azijnzuur  
 Haardolie  
 Kerosine  
 Petroleum  
 Peut  
 Styreen  
 Terpentine  
 Thinner  
 Tractorpetroleum  
 Zwارة stookolie

**K3-klasse**

Dieselolie  
 Fenol  
 Gasolie  
 Glycerol  
 Huisbrandolie  
 Lijnolie  
 Naftaleen  
 Olijfolie  
 Dunne stookolie

---

- **KEMA**: Keuringsinstituut van Elektrische Materialen, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM, telefoon 085-569111, telefax 085-515606.
- **KIWA**: Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen, Sir Winston Churchillaan 273, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon 070-3953535. telefax 070-3953420.
- **Kunstmeststoffen**: meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet.
- **KVGN**: de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.
- **LVM**: laag volume methode, 5-10 liter oplosmiddel per hectare.
- **Lagedruk**: een aanvoerdruk van ten hoogste 5 kPa (50 millibar).
- **Losse kast**: een niet-betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
- **Maaiveld**: het gemiddeld niveau van het terrein na het gereedkomen van de bouw.
- **MAC**: Maximum Allowable Concentration (van N. Irving Sax).
- **Lmax in dB(A)**: de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand F.
- **NEN**: een norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon 015- 690390.
- **NEN-EN**: een norm die is opgesteld door het Comité Européen de Normalisation en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).
- **NEN-ISO**: een norm die is opgesteld door de International Organization for Standardization en die als Nederlandse norm is aanvaard en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).
- **Onbrandbaar**: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991.
- **Ontvlambare stof**: een stof die in vloeibare toestand, een vlamptpunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C heeft.
- **Opslagplaats**: een opslagruimte bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen.
- **Opslagruimte**: een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
- **P.p.m.**: parts per million.
- **P-blad**: Publicatieblad van de Arbeidsinspectie.
- **Referentieniveau**: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus bepaald overeenkomstig het besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
  - a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf en exclusief de bronnen die niet eigen zijn aan de omgeving;
  - b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 uur tot 7.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
- **Stb.**: het Staatsblad.
- **Stcrt.**: de Nederlandse Staatscourant.

- **V**: waterinhoud in dm<sup>3</sup> per drukhouder (van N. Irving Sax).
- **VEG**: Vereniging van Exploitanten Gasbedrijven.
- **Verkennd onderzoek**: onderzoek ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem op een wijze als aangegeven in de Nederlandse voornorm 5740 (uitgave van de stichting Nederlandse Normalisatie-instituut, Delft 1991).
- **VEG-Gasinstituut N.V.**: adres: Postbus 137, 7300 AC APELDOORN, telefoon 055-494949.
- **Vloeibare brandstof**: lichte olie, halfzware olie of gasolie.
- **Vloeistofdicht**: richtlijnen vloeistofdichte vloerconstructies.  
Cementbetonvloeren (volgens VBT 1986):
  - fundering afhankelijk van bodemgesteldheid;
  - dimensionering: volgens berekening, ter goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders;
  - betonkwaliteit: minimaal B35;
  - consistentiegebied: 1 of hoger met toepassing van superplastificeerder;
  - milieuklasse: 5b;
  - voegen: voorzien van deuvels en koppelstaven en een zuurbestendig elastisch voegvullingsmateriaal;
  - coating: zuurbestendig (waar nodig);
  - dekking: minimaal 35 mm.
- **Vloeistofdichte verharding**: verharding, in de regel bestaande uit beton, die blijvend niet doorlatend is voor vloeistoffen. De verharding is zodanig uitgevoerd, dat het over het oppervlak uitvloeien van vloeistoffen naar niet vloeistofdichte gedeelten wordt voorkomen.
- **VLG**: het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1988, 232).
- **Wet Milieubeheer**: Wet met vroeger de naam Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne waarin onder andere zijn opgegegaan de Hinderwet, de Wet Chemische Afvalstoffen en de Afvalstoffenwet.
- **Water**: oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of drinkwater, waarin geen stoffen aanwezig zijn die de bodem kunnen verontreinigen.
- **Woning**: een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.
- **Zeer vergiftige stof**: een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid, zeer ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de dood kan veroorzaken.

**1. Algemeen.**

- 1.01 De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.02 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisie-ontvangst. Indien ruimten aanwezig zijn met stofontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.
- 1.03 Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door de KEMA-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.04 Indien in de inrichting bovengrondse en/of ondergrondse brandstoftanks aanwezig zijn, dienen deze door een KIWA-erkend installateur te zijn beproefd.
- 1.05 Alle gasverbruiktoestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, door het VEG-Gasinstituut N.V.-goedgekeurde toestellen zijn.
- 1.06 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
- 1.07 Het laden en/of lossen van fruit mag voor de omgeving geen overlast veroorzaken.
- 1.08 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zovaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.09 De opslag van de kunstmest moet geschieden in een aparte ruimte, in deze ruimte mogen geen brandbare, gevaarlijke en ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van goederen op de openbare straat, moet de straat zoveel mogelijk worden vrijgehouden; het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
- 1.11 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoerleidingen van ventilatiesystemen, moeten zodanig zijn gesitueerd dan van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.12 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen danwel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan burgemeester en wethouders.



- 1.13 Indien door wat voor reden dan ook verontreiniging of aantasting van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden danwel wordt vermoed, moet degene die de inrichting drijft:
- deze verontreiniging terstond melden aan burgemeester en wethouders;
  - maatregelen treffen om verdere verontreiniging, aantasting en de directe gevolgen daarvan voor de bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - direct na de onder a bedoelde melding een bodem- /grondwateronderzoek uit laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, overeenkomstig de aanwijzing van burgemeester en wethouders, verwijderen of behandelen;
  - het voornemen tot bodemsanering over te gaan ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen. Van een sanering moet aan burgemeester en wethouders uiterlijk 3 maanden een evaluatierapport overgelegd worden. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- 1.14 Buiten gebruik gestelde installaties, toestellen en tanks dienen op gezette tijden uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 1.15 Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie in de zin van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen en andere afvaloliën is niet toegestaan.
- 1.16 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften.
- 1.17 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel, voorzover zij niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken.

## 2. Geluid- en trillinghinder.

- 2.01 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien verstande dat: het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.02 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.01 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, en gemeten in de meterstand "fast", in de regel niet groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeenkomstig de voorschrift 2.01 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). Zij mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

- 2.03 Indien het laden en lossen ten behoeve van de inrichting tussen 19.00 en 07.00 uur plaatsvindt binnen 50 meter afstand van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen, kan het bevoegd gezag een akoestisch rapport verlangen, waaruit blijkt dat bij dit laden en lossen aan de voorschriften 2.01 en 2.02 kan worden voldaan, en waarin de hiertoe aan te brengen voorzieningen, de in acht te nemen gedragsregels en de bij dit laden en lossen optredende of te verwachten geluidsniveau bij of in woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen zijn vermeld.
- 2.04 Controle op of berekening van de in de voorschriften 2.01 en 2.02 vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", uitgave maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
- 2.05 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en de gedragsregels die in acht moeten worden genomen teneinde aan de voorschriften 2.01 tot en met 2.03 te voldoen.
- 2.06 In de inrichting mogen behoudens bij calamiteiten, tussen 19.00 en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen, geen voor de omgeving hinderlijke of geraasmakende werkzaamheden worden verricht.
- 2.07 Motorvoertuigen die moeten worden geladen of gelost op het open terrein van de inrichting, mogen slechts gedurende het op- en afrijden van de inrichting de motor ingeschakeld hebben. Gedurende het laden en/of lossen moet de eventuele aanwezige geluidsapparatuur van de vrachtwagen zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.
- 2.08 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het open terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.
- 2.09 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaakt hoger dan de in de (voor)norm DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm.

### 3. Afvalstoffen.

- 3.01 Afvalstoffen mogen niet worden verbrand behoudens in die gevallen waar volgens een gemeentelijke verordening verbranden van uit de inrichting afkomstig afvalstoffen is toegestaan.
- 3.02 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 3.03 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.04 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig doch minimaal 2x per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichting.
- 3.05 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 3.06 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

**4. Het gebruik, de opslag en de aanmaak van bestrijdingsmiddelen.**

- 4.01 Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakking mogen uitsluitend worden opgeslagen in een daartoe bestemde kast.
- 4.02 In deze kast mag maximaal 25 kg en 25 liter bestrijdingsmiddelen opgeslagen zijn.
- 4.03 Vloeibare en vaste bestrijdingsmiddelen moeten zodanig zijn opgeslagen dat deze bij een eventuele lekkage niet met elkaar in contact kunnen komen.
- 4.04 De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in goede staat van onderhoud verkeren en in zindelijke toestand verkeren.
- 4.05 De vloer en wanden van de kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, met een zodanige inhoud dat zij de gehele in de kast aanwezige voorraad vloeibare bestrijdingsmiddelen, bij bijvoorbeeld lek raken van de verpakking, moet kunnen bevatten.
- 4.06 De toegangsdeur van de kast moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
- 4.07 De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift "Bestrijdingsmiddelen", een verbodsignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden en een pictogram van een doodskop.
- 4.08 De kast moet doelmatig geventileerd zijn.
- 4.09 Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten invloed van zonnestraling worden opgeslagen. Beschadiging van de verpakking moet worden voorkomen.
- 4.10 Als bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan die middelen die ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten.
- 4.11 Bestrijdingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals is aangegeven op het etiket onder het hoofdstuk: "Wettelijke gebruiksvoorschriften".
- 4.12 Het is verboden bij meer dan windkracht 4 op de schaal van Beaufort (matige wind) bestrijdingsmiddelen te vernevelen op de open grond van de inrichting.
- 4.13 De ongereinigde ledige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen moet worden beschouwd als gevaarlijke afvalstof en moeten behandeld worden als volle verpakking.
- 4.14 In de kast mag geen elektrische installatie, o.a. verlichting, aanwezig zijn.
- 4.15 Het aanmaken van mengsel of oplossingen van bestrijdingsmiddelen moet geschieden in en vanuit speciaal daarvoor bestemd vaatwerk en op een vloeistofdicht uitgevoerde vloer, die zodanig is uitgevoerd dat bij morsen of lekkage geen bestrijdingsmiddelen op gemeentelijke riolering, in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen raken.
- 4.16 Gemorste droge stoffen moeten terstond droog worden opgenomen. Gemorste vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten terstond worden geïmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

## **5. Brandpreventie en brandbestrijding.**

- 5.01 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg of een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
- 5.02 Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
- 5.03 Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 5.04 Slanghaspels moeten overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974. De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen. De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet één leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening. Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
- 5.05 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de verwachten vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag daarvan naar niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen.

## **6. Koelinstallatie (Freon 22).**

- 6.01 Op de koelinstallatie is van toepassing het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.
- 6.02 Van een geïnstalleerde koelinstallatie moet een beproevingsattest overgelegd kunnen worden.
- 6.03 De gehele installatie met bijbehorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
- 6.04 De koelinstallatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 3380, uitgave september 1971 "Veiligheid van Koelinstallatie".
- 6.05 Deuren van de machinekamer, welke toegang geven tot andere ruimten van de inrichting, moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm 3885, uitgave 1982.
- 6.06 De machinekamer moet ten minste 1 x per uur natuurlijk of mechanisch zijn geventileerd.
- 6.07 De elektrische apparatuur en de bedrading moet zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koelmiddelvloeistof of -damp niet kan worden aangetast.
- 6.08 De koelinstallatie moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer.
- 6.09 De koelinstallatie en de omgeving waarin deze is opgesteld, dienen schoon te worden gehouden, vrij van afval, met olie doordrenkt vuil enz.. De machines en apparaten moeten goed toegankelijk worden gehouden.

- 6.10 Voor de koelinstallatie dient een beknopte instructie in de vorm van een behoorlijk beschermde kaart aanwezig te zijn op een duidelijk zichtbare plaats in de nabijheid van de plaats van bediening: deze instructie moet ten minste de volgende gegevens vermelden:
- a. naam, adres en telefoonnummer van de installateur en van de onderhoudsdienst;
  - b. aard van het koudemiddel door vermelding van de chemische naam of het symbool;
  - c. hoeveelheid koudemiddel, die in het systeem nodig is voor normale werking van de installatie;
  - d. korte aanwijzingen voor het aanzetten en stilzetten van de installatie of het aggregaat;
  - e. aanwijzingen voor het stilzetten van de installatie of het aggregaat in noodgevallen;
  - f. de maximaal toelaatbare werkdrukken.
- 6.11 De koelinstallatie moet vakkundig en zorgvuldig worden onderhouden.
- 6.12 Bij het vullen of bijvullen van de koelinstallatie dient nauwlettend te worden gewaakt tegen overvulling van de installatie.

## 7. Chemicaliën.

- 7.01 Op het open terrein van de inrichting mogen geen giftige en/of schadelijke chemicaliën zijn opgeslagen.
- 7.02 Gevaarlijke of brandbare stoffen moeten onmiddellijk na aankomst in de daartoe bestemde opslagplaats voor chemicaliën worden opgeslagen.
- 7.03 Toelevering en afgifte van chemicaliën mag alleen geschieden door daartoe aangewezen verantwoordelijke personen, die bekend moeten zijn met gevaren welke aan de opgeslagen stoffen zijn verbonden en die geïnstrueerd zijn met betrekking tot het nemen van maatregelen bij incidenten.
- 7.04 Gevaarlijke en/of schadelijke chemicaliën moeten zich tijdens het verblijf in de inrichting bevinden in een gesloten, onbeschadigde verpakking, die vervaardigd is van materiaal, dat niet door de stof kan worden aangetast noch een reactie daarmee kan aangaan, en die tegen normale transportbehandelingen bestand is; zonodig mogen aan de verpakking één of meer ontluichtingsventielen zijn aangebracht.
- 7.05 Eventueel gemorste of door onvoorziene omstandigheden (lekkages) vrijkomende gevaarlijke en/of schadelijk chemicaliën moeten onschadelijk worden gemaakt en direct worden opgeruimd volgens de daartoe geldende veiligheidsvoorschriften; geschikte gereedschappen, beschermingsmiddelen, overmaatse vaten, alsmede geschikte neutralisatie- en absorptiematerialen moeten aanwezig zijn; het gereedschap mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- 7.06 Chemische afvalstoffen moeten in afgesloten vaten zijn opgeslagen in de opslagplaats voor chemicaliën.
- 7.07 Ledige eenmalige emballage die gevaarlijke of schadelijke stoffen heeft bevat, moet worden bewaard en uit de inrichting worden afgevoerd in gesloten containers waaruit niets van de stoffen kan ontsnappen naar speciaal voor de verwerking hiervan bestemde bedrijven; deze emballage mag niet te zamen met het huishoudelijk of onschadelijk industrieel afval in dezelfde container worden bewaard en afgevoerd.
- 7.08 Ledige retour emballage moet worden behandeld als gevulde.

- 7.09 Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt dient de vergunninghouder onverwijld:
- daarvan melding te doen aan B en W;
  - maatregelen te treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
  - de opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
  - eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig te doen herstellen of vervangen.

**8. Bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatie.**

- 8.01 Binnen vier maanden na het van kracht worden van de vergunning dient op die (deel)lokaties binnen de inrichting, waar tengevolge van de bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat als gevolg van bedrijfsactiviteiten voor het milieu schadelijke componenten in de bodem kunnen geraken, een onderzoek, al dan niet conform de gecombineerde opzet, te zijn uitgevoerd overeenkomstig het protocol 'Nulsituatie/BSB-onderzoek' vanuit de nulsituatie-optiek. Dit onderzoek dient na gereedkoming onverwijld ter kennis te worden gebracht (in tweevoud) aan de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Maasdriel.
- 8.02 Om, indien dat in het belang van het voorkomen of beperken van bodem- en/of grondwaterverontreiniging geboden is, de deugdelijkheid van voorzieningen en het naleven van voorschriften te kunnen controleren, dient de vergunninghouder na een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag binnen drie maanden een herhaling van het in voorschrift 8.01 genoemde onderzoek uit te voeren. Indien één of meer permanente monsternamen-/peilbuizen zijn geplaatst, kan door het bevoegd gezag een analyse van een monster, afkomstig uit deze monsternamen-/peilbuizen, van de vergunninghouder worden verlangd.
- 8.03 Het in voorschrift 8.01 en 8.02 bedoelde onderzoek dient te worden uitgevoerd door een bureau, dat de instemming heeft van het bevoegd gezag. De uitvoering en de rapportage van het onderzoek dienen te geschieden conform het zogenaamde Verkennend Bodemonderzoek volgens het NVN 5740-model. Tevens dient het onderzoek te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming nr. 55B, 1986).
- 8.04 Terzake van de uitvoering van het in voorschrift 8.01 bedoelde onderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld door de afdeling Grondgebiedzaken, sectie VROM.
- 8.05 De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 8.01 dienen binnen vijf maanden na het van kracht worden van de beschikking te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 8.06 Op plaatsen, aan te geven door het bevoegd gezag, dienen peilbuizen, voorzien van een filter, te worden geplaatst, waarbij de filters reiken tot 1 meter onder de jaarlijks laagst optredende grondwaterstand. De peilbuizen dienen afgewerkt te zijn en te allen tijde bereikbaar te zijn voor het nemen van monsters.
- 8.07 Om de deugdelijkheid van voorzieningen en het naleven van voorschriften te kunnen controleren, dient de vergunninghouder na een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag een herhaling van het indicatieve onderzoek zoals bedoeld in voorschrift 8.01 uit te voeren.
- 8.08 Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen, anders dan tengevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet Bodembescherming (Stb. 1986, 374), optreedt of is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet degene, die de inrichting drijft, deze verontreiniging terstond melden aan het bevoegd gezag;

8.09 Direct na een in voorschrift 8.08 bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

8.10 Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzing van het bevoegd gezag door vergunninghouder te worden verwijderd of behandeld.

## 9. Bodembescherming.

9.01 Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden dient een vloeistofdichte bodembeschermende verharding te zijn aangebracht.

De aan te brengen verharding moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen chemicaliën. De verharding kan bestaan uit een asfalt- of betonverharding waarop een kunststofcoating of een slijtvaste afwerklaag is aangebracht, die resistent is voor chemicaliën.

De vloeistofdichte verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden. In de dwarsrichting kan dit worden gerealiseerd door het aanbrengen van een tegengericht afschot van de vloeistofdichte en de overige verharding of door het aanbrengen van vloeistofdichte betongoten met roosters. In de lengterichting kan een doelmatige afgrenzing van het vloeistofdichte verharding worden verkregen door het aanbrengen van een geringe verhoging of door een vloeistofdichte goot met roosters. De verharding moet vloeistofdicht aansluiten op wanden.

Op het vloeistofdichte oppervlak moet ervoor worden gewaakt, dat het afvloeien van vloeistof niet wordt belemmerd door opstaande randen van goten en dergelijke.

De verharding moet zodanig op afschot zijn aangebracht (minimaal 1 cm per meter), dat afvloeien van vloeistof naar een calamiteitengoot blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.

9.02 Een bovengronds aangebrachte vloeistofdichte voorziening als bedoeld in voorschrift 9.01 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd op afschot en scheuren en andere gebreken die afbreuk doen aan de vloeistofdichtheid van de verharding. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Indien de uitkomsten van deze controle daartoe aanleiding geven moet de vloeistofdichte verharding zo spoedig mogelijk worden hersteld.

9.03 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

9.04 Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

9.05 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft, dit te melden aan het bevoegd gezag. Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen ten einde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Bij deze melding moeten de resultaten worden verstrekt van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.



gemeente maasdriel

---

AANVRAAG HINDERWETVERGUNNING

VOORSTEL VOOR VERGUNNINGVERLENING.

---

Onderwerp:

Verzoek van de heer P. van Hassel, Voorstraat 101 te Velddriel, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf, gelegen in/op voornoemd perceel.

De aanvraag heeft ter inzage heeft gelegen, hiertegen zijn geen bezwaren ingebracht.




Bijgaande treft u het concept van de ontwerp-beschikking aan.

Door het stellen van voorwaarden kan gevaar, schade en/of hinder ten opzichte van de omgeving voldoende worden beperkt c.q. voorkomen.


Advies:

Overgaan tot publicatie van de Ontwerp-beschikking. Indien er geen bezwaren worden ingediend, of anderszins zich complicaties voordoen, na de publicatie overgaan tot de definitieve vergunning-verlening onder bijbehorende voorwaarden.

Datum: 9 februari 1994

Opmerkingen portefeuillehouder:	PARAAF VOOR AKKOORD	
	Opsteller J. van Creij	
	Hoofd afdeling Grondgebiedzaken	
	Portefeuillehouder	





# GEMEENTE MAASDRIEL

Aan: de heer P. van Hassel,

Voorstraat 101,

5334 JS Velddriel. ✓

Uw kenmerk:

--

Uw brief van:

--

Ons kenmerk:

8772 /GGZ

KERKDRIEL, 11 februari 1993

VERZONDEN:

16-2-93

Onderwerp:

aanvraag hinderwetvergunning

Geachte heer Van Hassel, ✓

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een hinderwetvergunning is uw bedrijf, gelegen op het perceel Voorstraat 101 te Velddriel, op 20 januari 1993 bezocht door enkele medewerkers van de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente Maasdriel. Het doel van dit bezoek was enerzijds om een algehele indruk te verkrijgen van de huidige bedrijfsvoering en anderzijds om uw aanvraag voor een hinderwetvergunning met u door te nemen.

Tijdens het bezoek op uw bedrijf is het volgende geconstateerd:

1. het bedrijf is nog niet in werking. De bedrijfsgebouwen moeten gerenoveerd en/of vernieuwd worden waardoor de bedrijfsvoering c.q. werkwijze enigszins zal veranderen;
2. in de inrichting is geen compostplaat aangelegd;
3. de uitrusting van het bedrijf, zoals de bestrijdingsmiddelenkast, de koelinstallatie etc. zijn wel op de tekeningen aangegeven, maar zijn ter plekke niet aanwezig.

Met betrekking tot het voornoemde is met u het volgende afgesproken:

- ad 1. u zult contact opnemen met uw architect en zult hiertoe een herziene aanvraag bij ons indienen;
- ad 2. in verband met het telen van oesterzwammen is een compostplaat niet van toepassing. De aanleg van een compostplaat is voor uw bedrijf dan ook niet toegestaan;
- ad 3. te zijner tijd zal uw bedrijf opnieuw door ons worden bezocht, met name om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Voorts is u medegedeeld dat binnen vier maanden na het van kracht worden van de beschikking een indicatief bodemonderzoek ten behoeve van de vaststelling van de nulsituatie dient te worden verricht voor de bodem inclusief het grondwater van de gehele inrichting.

Bijl.: ✓

Correspondentieadres:  
Gemeente Maasdriel  
Postbus 10000 5330 GA Kerkdriel  
Tel. 04183-2294  
Fax 04183-4145

Het gemeentehuis te Kerkdriel is iedere werkdag geopend van 9.00-12.00 uur.  
Afd. bevolking tevens iedere donderdagavond van 18.00-20.00 uur.  
Rabobank Kerkdriel, rek.nr.: 12.51.05.096  
Postbank 833307

De resultaten van voornoemd onderzoek dienen binnen vijf maanden na het van kracht worden van de beschikking te worden overlegd aan het bevoegd gezag. Voor wat betreft het lozen van bedrijfsafvalwater geeft u te kennen dat in uw bedrijfsvoering mede door het telen van oesterzwammen in substraatzakken weinig of geen bedrijfsafvalwater ontstaat. Dit aspect zullen wij nader bestuderen en u zult in de toekomst van ons vernemen of u wel of niet een aanvraag om een lozingsvergunning moet indienen.

Wij meenden er goed aan te doen het vorenstaande uitdrukkelijk onder uw aandacht te brengen.

Vertrouwende op uw welwillende medewerking.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,



A.G.J. Bosman, loco.




J.E.A. Haas.

Beh. ambtenaar: dhr. H. Sastroredjo  
T: C: 011

nw/uit/br/HS3191.br1

GEMEENTE



MAASDRIEL

Toon: Arb. Inspectie  
P. v. Hassel  
Rijksoverheid  
Nelen wijkmeester

Afdeling Grondgebiedzaken  
sectie R.O./Milieu  
5330 GA Kerkdriel  
Bezoekadres: Mgr. Zwijzenplein 2  
tel.nr : 04183 - 2294  
fax.nr : 04183 - 4145

Aan : de Regionale Inspectie  
van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne,  
Postbus 9013,  
6800 DR Arnhem ✓

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Datum: 26-2-1992

8772 /GGZ

26 FEB. 1992

Onderwerp: Hinderwet

Het bijgevoegde wordt U zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- met het verzoek om advies/commentaar
- volgens afspraak met dhr./mevr. \_\_\_\_\_
- ter kennisneming
- ter verdere behandeling
- om te behouden
- naar aanleiding van uw brief/tel. d.d. \_\_\_\_\_
- ter aanvulling en terugzending aan \_\_\_\_\_
- ten behoeve van de vergadering/bespreking op \_\_\_\_\_
- bijlage s.v.p. retour
- toelichting: de heer P. van Hassel  
Voorstraat ongen. te Velddriel

Contactpersoon : dhr. A.H.M. ter Grote (juridisch medewerker milieuzaken)

Afdeling Grondgebiedzaken,

v.d.

R.G.A.M. Glaudemans

Bijlagen: diversen



Onderwerp:  
kennisgeving aanvraag hinderwetvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat er een aanvraag voor een hinderwetvergunning is ingediend door:  
de heer P. van Hassel,  
Gasthuisstraat 15,  
5321 GB Hedel.

Het gaat om een verzoek om een hinderwetvergunning, gedateerd 17 september 1991 en ingekomen op 19 september 1991 met betrekking tot het oprichten en in werking hebben van een fruitteeltbedrijf annex oesterzwamteeltbedrijf in/op het perceel Voorstraat ongenummerd te Velddriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie M, nummer 860.

Inzage.

Het verzoek om vergunning met bijbehorende bescheiden liggen van 26 februari 1992 tot en met 27 maart 1992 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Mgr. Zwijsenplein 2 te Kerkdriel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsmede buiten deze uren na telefonische afspraak.

Bezwaar.

Iedereen kan tot en met 27 maart 1992 schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de vergunningaanvraag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Men kan daarbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht op een openbare zitting op 20 maart 1992 om 10.30 uur bij de afdeling Grondgebiedzaken, Mgr. Zwijsenplein 2 te Kerkdriel. Op deze openbare zitting wordt gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over deze aanvraag. Zij die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanvraag om een hinderwetvergunning, kunnen te zijner tijd ook bezwaren indienen tegen de ontwerp-beschikking.

Maasdriel, 17 februari 1992,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,  
de secretaris, de burgemeester,

J.P.M. v.d. Ven.

J.E.A. Haas.

4/12/91  
nadere beschn.  
oesterzwamkelt  
volgt → dan  
opnieuw  
bezien

Aanvrager :  
P. van Hassel,  
Gasthuisstraat 15,  
5321 GB Hedel.

Betreft :

soort inrichting : oesterzwammenkwekerij

kadastraal bekend : M 860

adres : voorstraat ong.  
Velddriel

advies R.W.G afwachten.


Bouw- en woningtoezicht accoord : ja / nee / n.v.t. datum : 2.1.10.91

Opmerkingen : verzoek om volwaardigheid agr. bedrijf te beoordelen thans bij de Dienst R.W.G. en de Prou.  
Ter plaatse is een agr. bouwperceel aanwezig echter is hierin al jaren geen gebruik gemaakt. Er is een aanvraag om bouwverg. voor een bedrijfsvoering ingediend.

Paraaf :

Ruimtelijke ordening accoord : ja / ~~nee~~ datum : 2.1.191.91

Opmerkingen : zie opm. hierboven (volwaardigheid).

Paraaf 

H.W. kan niet gelet  
op de afstand, gelet  
tot naastgelegen woning  
Jg.

## BEZOEKVERSLAG

Bezoekdatum : 20 januari 1993  
Stamkaartnummer : 3191  
Naam inrichting : Tuinbouwbedrijf  
Adres : Voorstraat *ong. 101*  
Postcode / woonplaats : Velddriel  
Telefoon : *4434*  
Gemeente : Maasdriel *→ Boomgaard is hoofdactiviteit.*  
Activiteit : het telen van fruit (peren en appels) en het kweken van oesterzwammen  
Categorie : *2*  
Gesproken met : dhr. P. van Hassel  
Functie : eigenaar  
Bezocht door : de heren H. Sastroedjo en P. v. Eeuwijk  
Doel bezoek : bedrijfsbezoek m.b.t. hinderwetaanvraag + algehele indruk  
bedrijfsvoering.

---

### VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE:

- Soort : geen
- Datum afgifte :
- Bijzonderheden : de heer Van Hassel heeft op 19 september 1991 een hinderwetaanvraag t.b.v. Oesterzwam- en fruitteelt, gelegen op het perceel Voorstraat *ong. 101* te Velddriel, bij ons ingediend. Tot op heden is de aanvraag niet afgehandeld, omdat ex-kollega, T. ter Grote, vanuit is gegaan dat de compostplaat te dicht bij de woning van derden ligt.

### BEVINDINGEN:

#### Hinderwet

#### Algemeen:

Dit bedrijf valt, o.a. ingevolge artikel 1a, onder het regime van het Hinderbesluit van de Hinderwet, omdat het totale gebezigde vermogen van elektromotor groter is dan 1,5 kW.

Tijdens het bezoek zijn de volgende zaken opgemerkt:

1. het bedrijf is nog niet in werking;
2. bestaande gebouwen zullen worden gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe bedrijfsvoering;
3. de uitrusting van het bedrijf zoals, bestrijdingsmiddelenkast, koelinstallatie etc. zijn wel op tekening aangegeven maar zijn ter plekke niet aanwezig;
4. doordat voornoemde aspecten niet visueel te zien zijn, is een tweede bedrijfsbezoek van belang.
5. overigens zullen de aanpassingen, veranderingen in de bedrijfsvoering en bedrijfsgebouwen van dien aard zijn dat de ingediende hinderwetvergunning d.d. 19 september 1991 niet meer overeenstemt met de nieuw te worden bedrijfssituatie.

Naar aanleiding van voornoemde, is het volgende afgesproken:

- a. de heer Van Hassel zal voor de renovatie en het vernieuwen van de gebouwen (het gebouw waarin de oesterzwamteelt plaatsvindt zal verhoogd worden + het afbreken en opnieuw opzetten van de opslagloods voor het stallen van fust en machinerie) een bouwvergunningaanvraag bij ons indienen.
- b. t.a.v. punt a. zullen naast de veranderingen in de gebouwen ook veranderingen optreden in de bedrijfsvoering. Het gevolg hiervan is dat de tekeningen van de huidige ingediende hinderwetvergunningaanvraag en de daarbij behorende activiteiten niet meer overeenkomt met de nieuwe situatie. Om dit knelpunt te ondervangen hebben wij de heer Van Hassel gevraagd om een nieuwe hinderwetvergunning (aanvulling op het oude aanvraag) bij ons aan te vragen. Hierover zal hij contact opnemen met zijn architect.

- c. vervolgens zijn andere afspraken gemaakt ten aanzien van de minimale afstand van boomgaard tot de dichtbijzijnde woning van derden, de compostplaat, het lozen van bedrijfsafvalwater en het bodemonderzoek t.b.v. de vaststelling van de nulsituatie.
- d. te zijner tijd zal het bedrijf van de heer Van Hassel bezocht worden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen zijn bedrijf.

#### **Overige**

Volgens de heer Van Hassel is hij niet op de hoogte gebracht omtrent de voortzetting (waarom is zijn vergunningsaanvraag niet afgehandeld) van zijn ingediende hinderwetvergunningaanvraag.

De heer Van Hassel had destijds hierover contact opgenomen met ex-medewerker, sectie RO/Milieu, maar deze kon nog geen uitsluitsel geven.

## ADVIES:

### Hinderwet

Afwachten wat de heer Van Hassel gaat doen. Kiest hij voor een voortzetting van de huidige hinderwetaanvraag, dan hem aanschrijven dat de hinderwetprocedure wel gekontinueerd zal worden maar dat hij straks een revisie vergunning nodig zal hebben om de activiteiten in de nieuwe situatie te kunnen uitvoeren.

Gaat hij over tot een nieuwe hinderwetaanvraag, dan deze in procedure nemen en het reeds betaalde bedrag van de oude aanvraag met de nieuwe aanvraag verrekenen.

Bij het opstellen van de vergunningvoorschriften moet rekening worden gehouden met:

1. algemeen (boomgaard + oesterzwam);
2. geluid- en trillinghinder;
3. afvalstoffen;
4. gebruik en opslag bestrijdingsmiddelen;
5. bovengrondse opslag brandstof;
6. brandblusmiddelen;
7. koelinstallatie;
8. cv-ketel;
9. bodemonderzoek t.b.v. de nulsituatie;
10. bodembescherming.

### Rioolozingsvergunning:

Voor wat betreft dit aspect zal nadere invullen moeten plaatsvinden, omdat de heer Van Hassel oesterzwam op substraatteelt methode wilt toepassen. Als blijkt dat voornoemde methode lozing van bedrijfsafvalwater op het gemeenteriool te weeg brengt, dan zal de heer Van Hassel aangeschreven moeten worden om een aanvraag van een lozingsvergunning.

### Overig

Omdat het bedrijf nog niet volledig in bedrijf is, is het raadzaam om dit bedrijf nogmaals te bezoeken.



## BEZOEKVERSLAG

Bezoekdatum : 2 februari 1994  
Stamkaartnummer : 3191  
Naam inrichting : tuinbouwbedrijf  
Adres : Voorstraat 101  
Postcode / woonplaats : Velddriel  
Telefoon : 04183-4434  
Gemeente : Maasdriel  
Activiteit : het telen van fruit (peren en appels)  
Categorie : 2  
Gesproken met : dhr. G. van Kessel  
Functie : architect van (dhr. Van Hassel, inrichtinghouder)  
Bezocht door : uitgenodigd op het gemeentehuis  
Doel bezoek : overlegd over de huidige stand van zaken inzake Mw-aanvraag.

---

### VIGERENDE VERGUNNINGSSITUATIE:

- Soort : geen
- Datum afgifte :
- Bijzonderheden : Na de integrale milieu controle d.d. 20 januari 1993, zou de heer Van hassel contact opnemen met zijn architect, dit i.v.m. de activiteiten die door inrichtinghouder zal worden gepleegd.

### BEVINDINGEN:

#### Hinderwet

#### Algemeen:

Op 19 september van 1991 werd een aanvraag om Hw-vergunning bij ons ingediend, deze is helaas nog niet verleend. I.h.k. hiervan is een milieukontrolle op 20 januari 1993 uitgevoerd om elkaars standpunten\knelpunten te bespreken. Uit dit bezoek was gebeken dat het bedrijf gedeeltelijk in bedrijf was en dat bepaalde bedrijfsprocessen nog aangepast moeten worden. Hiertoe zal de inrichtinghouder contact opnemen met zijn architect en vervolgens zou zijn architect de tekeningen, overeenkomstig de huidige bedrijfsvoering, gaan aanpassen.

N.a.v. het laatsgenoemde is dhr. Van Kessel, architect van dhr. Van Hassel, geraadpleegd. De heer Van Kessel heeft vervolgens contact met de inrichtinghouder opgenomen en de uitslag van dit gesprek is als volgt:

1. Hw-aanvraag verder behandelen met daarbij aanpassingen op het op 19 september 1991 ingediende tekeningen;
2. de activiteit Oesterzwam vervalt volledig, de wijzigingen zijn op voornoemde tekeningen aangebracht.

### ADVIES:

De aanvraag verder in behandeling nemen, daarbij duidelijk vastleggen dat, mocht de heer van Hassel met de activiteit Oesterzwam wil beginnen, een uitbreidingsvergunning dient te worden aangevraagd bij het mogen telen van oesterzwam.

*is inmiddels via de telefoon medegedeeld.*  
*\* In de beschikking dient nadrukkelijk de activiteit te worden genoemd.*



gemeente maasdriel

## FAXBERICHT

Gemeente Maasdriel  
Postbus 10.000  
5330 GA Kerkdriel

Telefoon: 04183-2294  
Telefax : 04183-4145

Bestemd voor : Milon milieuonderzoek  
T.a.v. de heer T. Vos  
te Schijndel

Betreft : Onderzoeksvoorstel nulsituatie-  
onderzoek bodem

Aantal pagina's inclusief dekvel : 1

Verzonden door : de heer P.C.J. van Eeuwijk.

Datum : 14 september 1994

Het voorgestelde nulsituatiebodemonderzoek, verwoord in uw fax van 14 september 1994 is conform onze afspraak van diezelfde middag. Derhalve voldoet dit aan onze eisen. Echter willen wij er wel op wijzen dat indien de EOX-parameter boven de streefwaarde komt er een aanvullend onderzoek geëist zal worden.

Wilt u zo vriendelijk zijn direct contact op te nemen indien het aantal aangegeven pagina's niet klopt?



Gemeente Maasdriel  
T.a.v. Dhr. P. van Ewijk  
Fax: 04183-4145

Schijndel, 14 september 1994

Betreft: Onderzoeksvoorstel nulsituatie-onderzoek bodem.

Geachte heer van Ewijk,

Zoals heden middag met u besproken doen wij u hierbij de schriftelijke bevestiging van het onderzoeksvoorstel, ter plaatse van de Voorstraat 101 te Velddriel, toekomen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende activiteiten:

A. Voorbereiding;

B. Veldwerk:

- 1 handboring tot circa 4 m-mv, afgewerkt met peilbuis;
- het zintuigelijk beoordelen van de grond en het bemonstren van de grond en het grondwater;

C. Analyseren:

- 1 grondmonster analyseren op EOX, lutum en organische stof;
- 1 grondwatermonster analyseren op EOX;

D. Rapportage in drie-voud.

Bij constatering van bijzonderheden bij het veldwerk zal direct contact met u worden opgenomen, zodat bijstelling van het onderzoek tijdig kan plaats vinden.

Wij hopen dat de opzet van het nulsituatie-onderzoek bodem voldoende is en zien uw schriftelijke bevestiging met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
MILON milieuonderzoek.

  
Toine Vos.

## TELEFOON- EN BEZOEKNOTITIES

Datum :		Naam :
Tijd :		Adres :
<input type="checkbox"/> Inkomend		Woonplaats :
<input type="checkbox"/> Uitgaand		Telefoon :
<input type="checkbox"/> Spoed		Gesproken met :
<input type="checkbox"/>		Aangenomen door :
<input type="checkbox"/>		Ontvangen door :

Onderwerp of bijzonderheden:

*Fabrick Triekels*

*Nuclisituatie bij Van Hasselt  
an de Voorstraat. Beschrijvingsmiddelen leest:*

*1. lozing → dan rekte met peilbuis  
hovegrad eox  
gradwater eox (700,- 800,-)*

*verplaatsen van leest bodi ook op  
1-onde gedeelte*

Te behandelen door:


Actie:  Terugbellen  Schriftelijk berichten  Wachten op nader bericht  Offerte

Afgehandeld door :

Datum en tijd :

Paraaf :

hwa



SORTEERAFDELING

KOELCEL




WERKPLAATS



hwa op mv

ERFVERHARDING

PERCEELGREN



hwa

