



GEMEENTE BRAKEL

Nr.: 3 14 september 1982

Inzake: HINDERWET BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Brakel;

gezien de op 28 januari 1982 ontvangen aanvraag van H.G. van de Werken, Vleugeldijk 28 te Zuilichem voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf gelegen aan Vleugeldijk 28 te Zuilichem;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Gelderland d.d. 30 juni 1982;

onder andere vermeld dat: er gelet op de aard en situering van de inrichting geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen, zodat terzake met de gebruikelijke voorschriften kan worden volstaan;

dat bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning door Mevr. M. van Veen- van Deuveren, Vleugeldijk 27 te Zuilichem, die in het kort hierop neerkomen:

De vergunningsaanvrager stort de uit de stallen komende mest en gier nabij de perceelgrens van bezwaarde, op open terrein. De daarvoor bestemde open kuil van ongeveer 30 centimeter diepte staat bij grote aanvoer in de winter en het voorjaar alsmede bij hevige regenval vol en stroomt vervolgens over in een op de perceelgrens aanwezige sloot. Door de aanwezige gier in de sloot wordt de groei van beplanting op het perceel van bezwaarde - welk perceel bedrijfsmatig wordt gebruikt - belemmerd. Voorts treden er verzakkingen op en is er sprake van stankoverlast;

Aan:

Dat omtrent de adviezen en bezwaren kan worden vermeld:

Inderdaad zijn de door bezwaarde aangevoerde bezwaren reëel. Op dit moment zijn ter plaatse nauwelijks voorzieningen aanwezig voor de opslag van dunne mest en gier en vaste mest. In verband hiermee zijn de verdere voorwaarden a t/m e aan de ontwerpvergunning verbonden. Krachtens deze voorwaarden is aanvrager gehouden dunne mest, gier e.d. naar een gesloten vloeistof dichte kelder af te

voeren en de vaste mest op te slaan op zodanige wijze, dat uitstroom van gier onmogelijk is. Die gier- of drijfmestkelder mag voorts niet voorzien zijn van een overstort. Vast staat, dat het realiseren van de in de verdere voorwaarden a, b en d geëiste voorzieningen, uitstroom van gier in de scheidingssloot onmogelijk is. De stank uit deze sloot zal alsdan niet meer bestaan, terwijl voor de overige stankhinder de verdere voorwaarden c en e zijn opgenomen.

dat omtrent de adviezen en bezwaren kan worden vermeld: dat naar hun oordeel door de genoemde verdere voorwaarden volledig aan de bezwaren wordt tegemoet gekomen en voorts;

dat tegen de ontwerp-beschikking geen bezwaren zijn ingebracht;

dat de door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door de (overige) hierna te noemen voorschriften;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet;

B E S L U I T E N:

Aan H.G. van de Werken voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De inrichting moet ten alle tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.


Toelichting:

Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een aparte vergunning vereist.

8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van BRAKEL d.d. _____	
14 SEP. 1982	no. 15

secretaris



VERDERE VOORWAARDEN

- a. - Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte gierkelder of drijfmestkelder. Het transport naar de gierkelder moet geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De gierkelder en de drijfmestkelder mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- b. - Behalve tijdens het ledigen moet de gierkelder door middel van een goed sluitend deksel gesloten worden gehouden.
- c. - Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de gierkelder en de drijfmestkelder niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging hiervan.
- d. - De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet-vloeistofdoorlatende mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkende vocht binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de gierkelder.
- e. - Het pneumatisch of mechanisch vullen van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1962
no. 15

secretaris



VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE OF HUISBRANDOLIE IN
EEN BOVENGRONDSE TANK.

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55°C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lasen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
8. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
9. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
10. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
11. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
12. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
13. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982 no. 15

Secretaris


VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELOLIE OF HUISBRAND-
OLIE) IN EEN ONDERGRONDSE TANK.

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen.
2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 25/67.
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,0 mm bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet kleiner zijn dan
$$S = \frac{\text{middellijn van tank, uitgedrukt in mm}}{400} + 1 \text{ mm,}$$
afgerond naar boven op hele mm.
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle las-sen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is niet toegestaan.
4. De tank moet zijn voorzien van:
 - a. een mangat met een inwendige middellijn van ten minste 500 mm en bij een lengte van meer dan 10 m van twee mangaten;
 - b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symetrisch aangebracht ten opzichte van het midden van de tank aan de bovenkant van de romp;
 - c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vulpijp ten minste 2 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; De peilbuis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd.
 - d. een waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt;
 - e. een aansluiting voor een ontluuchtungsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten minste 50 mm bij meer vulleidingen.
5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen:
 - a. één mangat in het midden van de tank.
Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aansluiting voor de ontluuchtungsleiding moet op het ene einde en de waterafvoerbuis-peilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht;
 - b. één mangat aan een uiteinde van de tank.
 1. Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluuchtungsleiding op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht.
 2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluuchtungsleiding moeten op het mangat-deksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil- en waterafvoerbuis op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht;
 - c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank.
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aanslui-ting voor de ontluuchtungsleiding op het andere mangatdeksel zijn geplaatst.

behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van BRUXEL d.d. _____
14 SEP 1982
cc. 15

secretaris

6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van 0.3. bar. waarbij de lasnaden moeten worden afgezeept.
7. De tank moet, nadat de walshuid in- en uitwendig zorgvuldig is verwijderd, uitwendig tegen de corrosie zijn beschermd door een doelmatig samengestelde, gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen asfaltbitumen en een deklaag van asfaltbitumen met vulstof, of op een andere even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van Corrosie-commissie II van het Metaal instituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962).
8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegraven, worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moeten worden bijgewerkt; indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat de stalen tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel worden verwijderd en beoordeeld of de tank vervangen moet worden.
De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonk lengte in de lucht op het moment van de beproeving ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vonkdoorslag optreedt, moeten afdoende worden hersteld.
9. Voor het ingraven van de tank moet aan burgemeester en wethouders in afschrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven verklaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gestelde.
10. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan worden aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grond op de plaats waar de tank komt te liggen meer dan 5000 Ohm. cm bedraagt, moet de tank met de daarop aansluitende ondergrondse leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te beschermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatieve waarde - in anaerobe gronden ten minste -950 mV -, gemeten ten opzichte van een Cu-CuSO₄-referentiecel. In gebieden waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm gesteld. De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder extreme omstandigheden van droogte.
11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 0.75 m in acht worden genomen; bij plaatsing van meer dan één tank moeten de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter bedragen met een minimum van 0,50 m.
12. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn ingegraven onder een plaats, waar olieproducten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieproducten de bekleding van de tank kunnen bereiken.

secretaris


Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d.
14 SEP. 1982 no. 15

13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophanging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank komen te liggen.
14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting voor de ontluchtungsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het bovineinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde.
15. Alle losneembare pijpansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht boven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd.
16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van metaal, terwijl leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van staal. De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van de Corrosie-commissie II van het Metaal-instituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van asfaltbitumen A, eveneens zoals aangegeven in vorengenoemde Mededeling nr. 13.
17. Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze leidingen behoeven niet te zijn bekleed. Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen olieproducten en tegen de invloed van de bodem.
18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend tegen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen vastroesten.
19. Op de aansluiting voor de ontluchtungsleiding moet een leiding worden aangebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toevoer van buitenlucht hebben dan de ontluchtungsleiding. De uitmonding van de ontluchtungsleiding moet zich ten minste 5 m boven de begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft en moet zich ten minste 3 m boven de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gasolietank betreft. De ontluchtungsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen. Het bovineinde moet zodanig zijn omgebogen of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen niet mogelijk is en -behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie- aan het uiteinde zijn voorzien van een vlamkerende inrichting.
20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangesloten, moet door een beproeving worden aangetoond, dat de tank en de leidingen dicht zijn bij een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is voldaan, moet in afschrift worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders. Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn.

Bekoorl. d'j besluit van burgemeester en

wethouders van BRAKEL d.d. _____

14 SEP. 1982

no. _____

15

~~secret~~

21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd grond aanwezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rondom de tank moet zijn opgevuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond worden aangevuld. De grond voor opvulling moet schoon zijn, d.w.z. geen stenen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten. De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd.
22. Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de nettoinhoud van de tank, alsmede voor welk produkt de tank is bestemd.
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren.
23. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van de installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse leidingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd.
24. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze onmiddellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandigheden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter in de leiding zijn geplaatst.
25. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het boven einde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is de loslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoerbuis te koppelen.
26. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit.
27. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn.
28. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde loslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de loslang niet in werking zijn.
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoud ten hoogste 0,5 m³ bedraagt, mag in afwijking van het gestelde het vullen nog plaatsvinden met behulp van de afleverslang van een benzinepomp.
29. Het vullen van een tank uit een tankwagen door middel van een pomp is verboden, tenzij het een gasolietank betreft.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____

14 SEP. 1982

no.


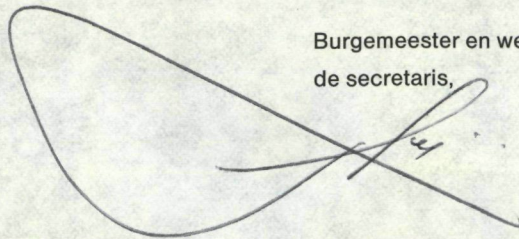
15

secretaris

30. Bij het vullen van een tank uit een tankwagen -tenzij het gasolie betreft- moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld.
31. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistofinhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn. Peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvast staal. Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleum is geplaatst onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting zijn aangebracht.
32. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof worden voorkomen.
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld.
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok.
33. Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in werking is, tenzij het een gasolietank betreft.
34. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten.
35. De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemen van de tank alsmede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan Burgemeester en Wethouders worden overgelegd.
36. Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden verwijderd.
37. Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant der zuigpijp reikt.
38. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en opnieuw op dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3, bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in slechte toestand verkeren, moeten voor zover nodig worden vervangen. In gebieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar worden verricht.
39. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van ERAKEL d.d. _____ secretaris
14 SEP. 1982 no. 15

Burgemeester en wethouders van vorengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,



De aandacht wordt er op gevestigd, dat

ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne tot beroep open staat bij de Kroon voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoonst dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen;

de beschikking na afloop van de beroepstermijn van kracht wordt tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening;

het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage;

het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State;

de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist;

ingevolge artikel 26 van de Hinderwet nieuwe voorschriften kunnen worden opgelegd of voorschriften kunnen worden ingetrokken indien de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan mocht aantonen, onderscheidenlijk wanneer is gebleken dat de naleving van de voorschriften niet nodig is;

ingevolge artikel 27 van de Hinderwet de vergunning onder meer vervalt wanneer de inrichting niet binnen drie jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht;

aan de in de vergunning opgelegde voorschriften moet zijn voldaan voordat de inrichting in werking wordt gebracht;

deze vergunning niet inhoudt, dat ook een bouwvergunning of een eventueel ingevolge enig gemeentelijk voorschrift vereiste andere vergunning zal worden verleend;

ingevolge artikel 6a van de Hinderwet na het onherroepelijk worden van deze vergunning alle voorgaande vergunningen betreffende deze inrichting komen te vervallen.



HINDERWET

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING, 1)

behorende bij de aanvraag d.d. 20 oktober 1981
van H.G. van de Werken,
wonende (gevestigd) te 5305 VG Zuilichem.
aan het adres Vleugeldijk 28, nr.
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Plaats, waar de inrichting zal worden gesteld

De inrichting zal worden gesteld op (aan) de Vleugeldijk 28, te Zuilichem.
kad. bekend, Sektie N nr. 7I2, 7I0, 709 nr.

te

Omschrijving van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld

De inrichting is bestemd voor het houden van melkvee, jongvee, schapen, pony's, paarden, varkens enz. en het opslaan van kuilgras, hooi, snijmais, brok, bierborstel, kunstmest, landbouwproducten e.d. bestemd voor het in werking brengen en houden van de inrichting.

Als beweegkracht zal/zullen worden aangewend

Elektromotoren en verbrandingsmotoren.

Nadere gegevens.

- a. het hooi wordt aangevoerd in pakvorm kuilgras d.m.v. opraapwagen en/of kuilversnijder. snijmais door middel van de hiervoor benodigde machines via loonwerker brok door middel van bulkwagen. bierborstel. d.m.v. vrachtauto
 - b. veevoer, bestaande uit mais, brokken, kuilgras, strooi, hooi, enz. + kunstmest afvoer van de mest d.m.v. mengmesttank
 - c. verbrandingsmotoren op dieselolie, rest elektriciteit.
 - d. niet van toepassing.
- Nadere gegevens
- e. stallucht d.m.v. ventilatoren
 - f. spuitwater stalvloeren naar gierkelder en/of drijfmestkelder.
 - g. niet van toepassing.



Datum: Zuilichem, 20 oktober 1981.

De aanvrager,

H.G. van de Werken

1) In viervoud in te leveren.

24

**HINDERWET
AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING**

Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente
Brakel.

De ondergetekende ... : **H.G. van de Werken,**
adres : **Vleugeldijk 28,**
postcode + woonplaats: **5305 VG Zuilichem.**
telefoon : **04187 - 1297.**

vraagt ingevolge de Hinderwet

vergunning voor het oprichten of in werking hebben **en houden.**

vergunning voor het uitbreiden of wijzigen

vergunning voor het veranderen van de werkwijze

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

van/voor

een agrarisch bedrijf.

gelegen aan het adres : **Vleugeldijk 28,**
postcode + woonplaats: **5305 VG Zuilichem.**
telefoon : **04187 - 1297.**

Hierbij worden overgelegd¹⁾:

1. drie afschriften van de aanvraag;
2. een nauwkeurige beschrijving, in viervoud, van de plaats waar de inrichting zal worden gesteld en een opgave, in viervoud, van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht, welke daarbij wordt gebezigd;
3. een plattegrond-tekening [in **I** blad(en)], in viervoud, op een schaal van 1 : **100**²⁾ aanduidende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren.

Plaats en datum : **Zuilichem. 20 oktober 1981.**

Handtekening:

G. van de Werken

TECHNISCHE DIENST
INGEKOMEN
11 NOV. 1981
Nr. *6027*

Vakje aankruisen wat van toepassing is.

¹⁾ Hoewel op grond van de Hinderwet de bescheiden in 4-voud moeten worden ingediend is voor een doelmatige behandeling indiening in 5-voud gewenst.

²⁾ De schaal is ten minste één op tweehonderd vijftig, tenzij overeenkomstig artikel 2, lid 4, van het Hinderbesluit, met een kleinere genoegen wordt genomen.



GEMEENTE BRAKEL

Aan de heer H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28
5305 VG Zuilichem

UW KENMERK

UW BRIEF VAN

ONS KENMERK

BRAKEL,

9 november 1981

ONDERWERP


aanvraag hinderwetvergunning

Uw aanvraag om hinderwetvergunning hebben wij op 30 oktober 1981 ingeboekt voor het zogenaamde vooroverleg.

In het kader van dit vooroverleg zal binnenkort een ambtenaar van de Technische Dienst Bommelerwaard met u kontakt opnemen. Tijdens dit overleg is er nog gelegenheid om bijvoorbeeld de aanvraag aan te vullen met tekeningen e.d. indien: mocht blijken, dat de door u ingediende stukken onvoldoende zijn. Nadat het vooroverleg is afgerond, zal de procedure volgens de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne worden gestart. Hiervan ontvangt u te zijner tijd nader bericht.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken


H.H. Kant.

AFSCHR.:
TYP. :
COLL. :
AFSCHR.:

TECHNISCHE DIENST
„BOMMELERWAARD“
ZALTBOMMEL
TELEFOON 04180-██████ 5005

16 DEC. 1981

Zaltbommel,
v. Heemstraweg (West) 11
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

Aan

No. 6627 vH/vS.

het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente

Onderwerp: Concept-aanvraag
hinderwetvergunning

Bijlageng. H.G. van de Werken
Zuilichem.

B R A K E L.-

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

Hierbij retourneer ik U de concept-aanvraag hinderwetvergunning van
H.G. van de Werken, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een
agrarisch bedrijf aan de Vlegeldijk 28 te Zuilichem.

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende voor-
schriften te verbinden.

1. Uit de brochure "veehouderij en hinderwet" bijlage 5.

A. Algemene voorschriften

De voorschriften 1 t/m 9.

B. Specifieke voorschriften

Het voorschrift: Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater
moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor be-
stemde vloeistofdichte gierkelder of drijfmestkelder. Het
transport naar de gierkelder moet geschieden door middel van
een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening
De gierkelder en de drijfmestkelder mogen niet zijn voorzien
van een overstort.

: Behalve tijdens het ledigen moet de gierkelder
door middel van een goed sluitend deksel gesloten worden ge-
houden.

: Gedurende de opslagperiode mag de inhoud
van de gierkelder en de drijfmestkelder niet in beweging
worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende
korte tijd voor de lediging hiervan.

Het voorschrift 4 ("opslagruimte bedoeld in voorwaarde" moe-
zen zijn "gierkelder").

: Het pneumatisch of mechanisch vullen van
tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen
20.00 en 07.00 uur.

2. Voorschriften voor de bovengrondse opslag van dieselolie.

Zie bijlage 1.

Ingekomen 17 DEC. 1981
nr. 6202
vergadering b en w.
d.d. 1777.13
nr.
akt. v. k. c. bespr. o/v.
besluit
best. rapport van
afdoen door

akt.	v. k. c.	bespr.	o/v.

afg. Zeder

3. Voorschriften voor de ondergrondse opslag van dieselolie.

Zie bijlagen 2 t/m 5.


Gelieve de opmerkingen, gemaakt op het door U aan ons toegezonden exemplaar van de hinderwettekening ook op de andere exemplaren te zetten.

Technische Dienst "BOMMELERWAARD",

de Directeur,



ing. O.J. Mekel.

Coll.: 

HINDERWET
VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente *Brakel*

datum *10-12-1981*

nr.

Aanvrager : *H.G. van de Werken*

Adres : *Vleugeldijk 28,*

Postcode + woonplaats: *5305 VG Zuilichem*

Soort inrichting : *Agrarisch bedrijf*

Adres : *Vleugeldijk 28*

Postcode + woonplaats: *5305 VG Zuilichem*

Betreft:

- het oprichten of in werking hebben
 het uitbreiden of wijzigen
 het veranderen van de werkwijze
 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning


Deelnemers: *H.G. van de Werken*
D.J. van Hoof

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

Door D.J. v. Hoof wordt;

- 1. De situatieschets op de hinderwettekening gecompleteerd*
- 2. Het aantal stuks vee op tekening gezet.*

ondertekening



Dit verslag wordt ter inzage gelegd vanaf het moment dat de aanvraag bekend wordt gemaakt tot het einde van de beroepstermijn.

Afschrift toegezonden aan aanvrager op:

HINDERWET

BEWIJS VAN ONTVANGST

(Artikel 7, eerste lid, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne)

gemeente

Brakel

datum

29 januari 1982

nr.

3.

Aan de heer H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28
5305 VG Zuilichem

Hierbij bevestigen wij de ontvangst d.d. 28 januari 1982

van uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden

van een agrarisch bedrijf


gelegen aan de Vleugeldijk nr. 28 te Zuilichem

Wij hebben deze aanvraag ingeschreven onder nr. 3.

Handtekening,

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



HINDERWET

TOEZENDING AANVRAAG MET BIJBEHORENDE STUKKEN

gemeente Brakel

datum 18 juni 1982

nr. 3.

Aan Arbeidsinspectie
Postbus 9036,
6800 EV ARNHEM

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van de aanvraag van de heer H.G. van de Werken

te Zuilichem


voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf

gelegen aan de Vleugeldijk nr. 28 te Zuilichem

Eventueel advies naar aanleiding van deze aanvraag gelieve u ons zo spoedig mogelijk te zenden.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



Bijlagen: 1 aanvraag;
1 beschrijving;
..... 1 tekening(en).

HINDERWET

TOEZENDING AANVRAAG MET BIJBEHORENDE STUKKEN

gemeente Brakel

datum 18 juni 1982

nr. 3.

Aan de Inspecteur van de Volksge-
zondheid voor de hygiëne van het
milieu voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
6814 DK ARNHEM

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een
exemplaar toekomen van de aanvraag van de heer H.G. van de Werken

te Zuilichem

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen
en houden van een agrarisch bedrijf

gelegen aan de Vleugeldijk nr. 28 te Zuilichem

Eventueel advies naar aanleiding van deze aanvraag gelieve u ons zo spoedig mogelijk te zenden.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken

Bijlagen: 1 aanvraag;
1 beschrijving;
..... 1 tekening(en).



STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
Arnhem,
Telefoon (085) 528880
Telex 45787 rivom nl
Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM
tegenover station NS (Sonsbeekzijde)

AAN: Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Brakel,
te

5306 BA BRAKEL.

inspectie - 2 JULI 1982
nr. 2079 - 1777.13
vergadering b. en w.
d.d. ar.

stk.	v.k.n.	bespr.	afw.

besluiting:
afzet rapport van
standaard door A2

Uw brief : dd.18-06-82
Uw kenmerk : nr.3
Ons kenmerk: HW1858/82/Ju/mjh.
Onderwerp : verzoek hinderwetvergunning
Naam aanvrager : H.G. v.d. Werken
Adres inrichting: Vleugeldijk 28, Zuilichem

Arnhem, 30 juni 1982

De stukken met betrekking tot bovenvermelde vergunningsaanvraag geven mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Gezien de aard en de situering van de inrichting acht ik het niet nodig u in deze procedure nader van advies te dienen. Mocht er bij u in een later stadium toch behoefte bestaan om mijn oordeel te vernemen, dan kunt u hiertoe contact opnemen met mijn dienst.

Overigens behoud ik mij het recht voor om alsnog ongevraagd advies uit te brengen, indien feiten die mij thans nog niet bekend zijn, hiertoe aanleiding mochten geven.

De Inspecteur van de Volksgezondheid,


dr. H.H. Sol

Bijlagen:

Verzoeken ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermelden.

G E M E E N T E B R A K E L

Burgemeester en wethouders van Brakel;
gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieu
hygiëne;
maken bekend, dat op 28 januari 1982
bij hen een aanvraag is ingekomen van;

- a. H.G. van de Werken
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan de Vleugeldijk 28 te Zuilichem;
- b. J. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf (land-
bouw en veeteelt)
gelegen aan de Leendertdijk 10 te Zuilichem;
- c. B. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (land-
bouw, tuinbouw en veeteelt)
gelegen aan de Leendertdijk 9 te Zuilichem;
- d. H. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (land-
bouw, tuinbouw en veeteelt)
gelegen aan de Leendertdijk 8 te Zuilichem;
- e. Kl. van de Linden
te Brakel
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf (vee-
houderij)
gelegen aan Burg. Posweg 71 te Brakel;

De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeen-
tehuis, afdeling Algemene Zaken ter inzage en wel tot 1 augustus
elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 16.30 uur tot 17.30 uur,
en voorts op maandagavond in het dorps huis te Brakel, Dwarssteeg 2
te Brakel van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op één van de aanvragen, elke werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht.

Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op vrijdag 16 juli 1982, met betrekking tot de aanvraag

- sub. a. om 9.00 uur
- sub. b. om 9.30 uur
- sub. c. om 10.00 uur
- sub. d. om 10.30 uur
- sub. e. om 11.00 uur

op het gemeentehuis afd. Algemene Zaken, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag.


Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoonst dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

Brakel, 1 juli 1982

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De sekretaris,

De burgemeester,

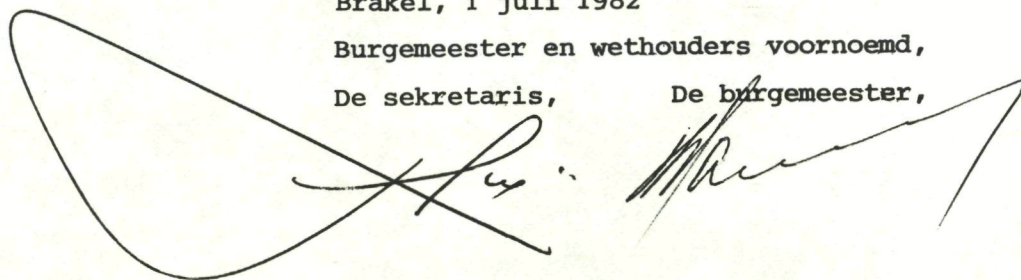The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is a large, sweeping loop that starts under the 'De sekretaris' label and extends far to the left. The signature on the right is a more compact, stylized signature that starts under the 'De burgemeester' label and extends to the right.

**HINDERWET
TOEZENDING KENNISGEVING**

gemeente Brakel

datum 1 juli 1982

nr. 3.

Bijlage(n): 1


Aan de Arbeidsinspectie
Postbus 9036
6800 EV ARNHEM

Ingevolge het bepaalde in artikel 13, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving toekomen betreffende een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermin bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de aanvraag.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



HINDERWET
TOEZENDING KENNISGEVING

gemeente Brakel

datum 1 juli 1982

nr. 3.


Bijlage(n): 1

Aan de Inspecteur vande Volksgezond-
heid voor de hygiëne van het
milieu voor Gelderland
Pels Rijckenstraat 1
6814 DK ARNHEM

Ingevolge het bepaalde in artikel 13, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving toekomen betreffende een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de aanvraag.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, namens dezen, de burgemeester,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



**HINDERWET
TOEZENDING KENNISGEVING**

gemeente Brakel

datum 1 juli 1982

nr. 3.

Bijlage(n): 1


Aan de Technische Dienst
Postbus 10003
5300 DA ZALTBOMMEL

Ingevolge het bepaalde in artikel 13, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving toekomen betreffende een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de aanvraag.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



**HINDERWET
TOEZENDING KENNISGEVING**

gemeente Brakel

datum 1 juli 1982

nr. 3.

Bijlage(n): 1

Aan H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28
5305 VG ZUILICHEM


Wij delen u mede, dat uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is bekendgemaakt.

Wij nodigen u uit om tijdens de openbare zitting aanwezig te zijn, waar u met eventueel aanwezige belanghebbenden over uw aanvraag van gedachten kunt wisselen.

Een exemplaar van de kennisgeving treft u hierbij aan.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



15 JULI 1982

nr. 2229 ~~2028~~ -1777 13

vergadering b en w.

d.d. ar

	akt	v.k.n.	bespr.	etc.
b				
w				
w				

besluiting.

eerst rapport van A2/TD

afdoen door

Zuilichem 13 juli 1982

Geacht College

Gelet op artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zou ik graag bezwaar wilt maken tegen de aan vraag van H.G. van de Werken, Ulengeledyk 28 te Zuilichem

Het gaat om het volgende
De heer van de Werken gooit sinds jaar en dag de diervlijke mest van zijn vee stapel op een hoop naast een greppel die als erf afscheiding dienst doet tussen zijn erf en het erf van onder getekende.

Ondanks een kleine aarden wal van nog geen 30 cm hoogte loopt de gier in de greppel.

die als gevolg daarvan (vooral in winter en voorjaar, en het hele jaar door tijdens hevige regen valt) vaak vol staat.

Deze gier kan nergens naar toe, waardoor ik erg vaak last heb van gier in mijn greppel en gier op/in mijn land.

Dat dat ernstige kansekwenties heeft voor de bomen, struiken, heesters en planten die mijn zoon er beroeps halve moet telen, spreekt voor zichzelf.

Verzakkingen zijn aan de orde van de dag en de stank is vaak niet te ver dragen.

Persoonlijk heeft mijn man voorheen er ook op gewezen dat wij er last van hadden maar dat heeft tot gevolg gehad dat de situatie alleen maar verslechterd is.

Van daar dat ik mij ten einde raad schriftelijk tot u wend om mijn bezwaren kenbaar te

maken in de hoop dat de passende maatregelen zullen worden getroffen.

Hopende U hiermede voldoen te hebben ingelicht, ver blyf ik.

Hoogachtend,

M. v. Veen. v. Deweren
Uwengeldyk 27
Zwitichem. 7

HINDERWET

TOEZENDING INHOUD BEZWAARSCHRIFT

gemeente

Brakel

datum

16 juli 1982

nr.

3

Aan H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28
5305 VG Zuilichem

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne delen wij u mede dat een bezwaarschrift is ingekomen betreffende uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

~~Dagena, die het bezwaarschrift heeft ingediend heeft verzocht ingevolge artikel 20, vierde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.~~

Het bezwaarschrift luidt als volgt:

zie bijlagen

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

HINDERWET

TOEZENDING BEZWAARSCHRIFTEN

gemeente **Brakel**

datum **16 juli 1982**

nr. **3**

Bijlage(n): **1**

Aan de Inspecteur van de Volksge-
zondheid voor de hygiëne van het
milieu voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
6814 DK Arnhem

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een kopie van één of meer bezwaarschriften toekomen betreffende een aanvraag van **H.G. van de Werken**

Vleugeldijk 28

te **Zuilichen**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten en in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf**

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichen**

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

HINDERWET

TOEZENDING BEZWAARSCHRIFTEN

gemeente **Brakel**

datum **16 juli 1982**

nr. **3**

Bijlage(n): **1**

**Aan de Technische Dienst
Postbus 10003,
5300 DA Zaltbommel**

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een kopie van één of meer bezwaarschriften toekomen betreffende een aanvraag van **H.G. van de Werken**
Vleugeldijk 28
te **Zuilichem**
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten en in werking hebben**
en houden van een agrarisch bedrijf

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichem**

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

HINDERWET

TOEZENDING BEZWAARSCHRIFTEN

gemeente **Brakel**

datum **16 juli 1982**

nr. **3**

Bijlage(n): **1**

Aan de Arbeidsinspectie
Postbus 9036,
6800 EV Arnhem

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, derde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een kopie van één of meer bezwaarschriften toekomen betreffende een aanvraag van **H.G. van de Werken**

Vleugeldijk 28

te **Zuilichem**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten en in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf**

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichem**

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

HINDERWET

VERSLAG OPENBARE ZITTING

(Artikel 21, derde lid, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne)

gemeente

Brakel

datum

16 juli 1982

nr.

3

Op **vrijdag 16 juli 1982**

te **9.00** uur, heeft

een openbare zitting plaatsgevonden betreffende een aanvraag van

H.G. van de Werken

Vleugeldijk 28

te **Zuilichen**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het

oprichten en in werking hebben

en houden van een agrarisch bedrijf

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichen**

Ter zitting was/waren behoudens de voorzitter aanwezig

Mevrouw M. van Veen- van Deuveren


Vleugeldijk 27

Zuilichen

Zij verklaarde van het bedrijf van aanvrager (haar buurman) overlast te ondervinden. Vooral in de wintermaanden wordt de gier uit de stallen op een betonnen plaat gestort waarna deze gier afvloeit naar een greppel, die op de perceelgrens ligt. De greppel wordt daardoor verontreinigd, hetgeen ernstige stankoverlast veroorzaakt. Bovendien verzaakt ter plaatse aanwezige erfverharding.

Zij verzoekt ter voorkoming van genoemde overlast, daartoe strekkende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

De voorzitter





GEMEENTE BRAKEL

Nr.: 3

Inzake: ONTWERP - BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Brakel;

gezien de op 28 januari 1982 ontvangen aanvraag van H.G. van de Werken, Vleugeldijk 28 te Zuilichem voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf gelegen aan Vleugeldijk 28 te Zuilichem;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Gelderland d.d. 30 juni 1982;

onder andere vermeld dat: er gelet op de aard en situering van de inrichting geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen, zodat terzake met de gebruikelijke voorschriften kan worden volstaan;

dat bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning (door) Mevr. M. van Veen- van Deuveren, Vleugeldijk 27 te Zuilichem, die in het kort hierop neer komen:

De vergunningsaanvrager stort de uit de stallen komende mest en gier nabij de perceelgrens van bezwaarde, op open terrein. De daarvoor bestemde open kuil van ongeveer 30 centimeter diepte staat bij grote aanvoer in de winter en het voorjaar alsmede bij hevige regenval vol en stroomt vervolgens over in een op de perceelgrens aanwezige sloot. Door de aanwezige gier in de sloot wordt de groei van beplanting op het perceel van bezwaarde - welk perceel bedrijfsmatig wordt gebruikt - belemmerd. Voorts treden er verzakkingen op en is er sprake van stankoverlast;

Dat omtrent de adviezen en bezwaren het volgende kan worden vermeld:

Inderdaad zijn de door bezwaarde aangevoerde bezwaren reëel. Op dit moment zijn ter plaatse nauwelijks voorzieningen aanwezig voor de opslag van dunne mest en gier en vaste mest. In verband hiermee zijn de verdere voorwaarden a t/m e aan de ontwerpvergunning verbonden. Krachtens deze voorwaarden is aanvrager gehouden dunne mest, gier e.d. naar een gesloten vloeistof dichte kelder af te voeren en de vaste mest op te slaan op zodanige wijze, dat uitstroom van gier onmogelijk is. Die gier- of drijfmestkelder mag voorts niet voorzien zijn van een overstort. Vast staat, dat het realiseren van de in de verdere voorwaarden a, b en d geëiste voorzieningen, uitstroom van gier in de scheidingssloot onmogelijk is. De stank uit deze sloot zal alsdan niet meer bestaan, terwijl voor de overige stankhinder de verdere voorwaarden c en e zijn opgenomen.


dat omtrent de adviezen en bezwaren kan worden vermeld: dat naar hun oordeel door de genoemde verdere voorwaarden volledig aan de bezwaren wordt tegemoet gekomen en voorts;

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door de (overige) hierna te noemen voorschriften;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet;

B E S L U I T E N:

aan H.G. van de Werken voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften:

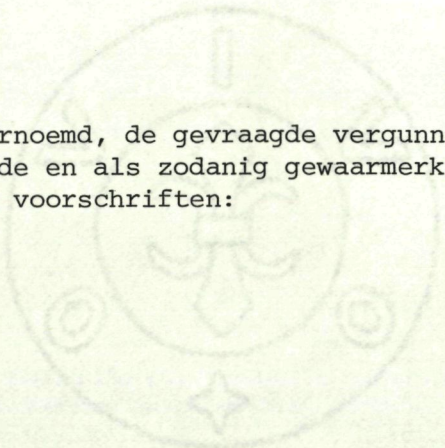

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De inrichting moet ten alle tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

Toelichting:

Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een aparte vergunning vereist.

8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.

~~Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982 no. 15~~

~~secretaris~~

VERDERE VOORWAARDEN

- a. - Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte gierkelder of drijfmestkelder. Het transport naar de gierkelder moet geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De gierkelder en de drijfmestkelder mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- b. - Behalve tijdens het ledigen moet de gierkelder door middel van een goed sluitend deksel gesloten worden gehouden.
- c. - Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de gierkelder en de drijfmestkelder niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging hiervan.
- d. - De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet-vloeistofdoorlatende mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakken- de vocht binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de gierkelder.
- e. - Het pneumatisch of mechanisch vullen van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

~~Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982
no. 15~~

secretaris



VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE OF HUISBRANDOLIE IN
EEN BOVENGRONDSE TANK.

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlammpunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55°C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lasen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluuchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
8. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
9. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
10. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
11. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
12. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
13. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

~~Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982 no. 15~~

]] Secretaris

VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELOLIE OF HUISBRAND-
OLIE) IN EEN ONDERGRONDSE TANK.

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen.
2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 25/67.
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,0 mm bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet kleiner zijn dan

$$s = \frac{\text{middellijn van tank, uitgedrukt in mm}}{400} + 1 \text{ mm,}$$
 afgerond naar boven op hele mm.
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle las-sen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is niet toegestaan.
4. De tank moet zijn voorzien van:
 - a. een mangat met een inwendige middellijn van ten minste 500 mm en bij een lengte van meer dan 10 m van twee mangaten;
 - b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symetrisch aangebracht ten opzichte van het midden van de tank aan de bovenkant van de romp;
 - c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vulpijp ten minste 2 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; De peilbuis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd.
 - d. een waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt;
 - e. een aansluiting voor een ontluchtungsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten minste 50 mm bij meer vulleidingen.
5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen:
 - a. één mangat in het midden van de tank.
Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aansluiting voor de ontluchtungsleiding moet op het ene einde en de waterafvoerbuis- en peilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht;
 - b. één mangat aan een uiteinde van de tank.
 1. Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht.
 2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil- en waterafvoerbuis op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht;
 - c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank.
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding op het andere mangatdeksel zijn geplaatst.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRUXEL d.d. _____
14 SEP. 1982
no. 15

secretaris

6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van 0.3. bar. waarbij de lasnaden moeten worden afgezeept.
7. De tank moet, nadat de walshuid in- en uitwendig zorgvuldig is verwijderd, uitwendig tegen de corrosie zijn beschermd door een doelmatig samengestelde, gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen asfaltbitumen en een deklaag van asfaltbitumen met vulstof, of op een andere even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962).
8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegraven, worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moeten worden bijgewerkt; indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat de stalen tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel worden verwijderden beoordeeld of de tank vervangen moet worden.
De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonk Lengte in de lucht op het moment van de beproëving ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vonkdoorslag optreedt, moeten afdoende worden hersteld.
9. Voor het ingraven van de tank moet aan burgemeester en wethouders in afschrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven verklaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gestelde.
10. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan worden aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grond op de plaats waar de tank komt te liggen meer dan 5000 Ohm. cm bedraagt, moet de tank met de daarop aansluitende ondergrondse leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te beschermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatieve waarde - in anaerobe gronden ten minste -950 mV -, gemeten ten opzichte van een Cu-CuSO₄-referentiecel. In gebieden waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm gesteld. De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder extreme omstandigheden van droogte.
11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 0.75 m in acht worden genomen; bij plaatsing van meer dan één tank moeten de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter bedragen met een minimum van 0,50 m.
12. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn ingegraven onder een plaats, waar olieprodukten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieprodukten de bekleding van de tank kunnen bereiken.

secretaris

~~Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d.
14 SEP. 1982 no. 15~~

13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophanging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank komen te liggen.
14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting voor de ontluchttingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het bovineinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde.
15. Alle losneembare pijpenaansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht boven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd.
16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van metaal, terwijl leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van staal. De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van de Corrosie-commissie II van het Metaal-instituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van asfaltbitumen A, eveneens zoals aangegeven in vorengenoemde Mededeling nr. 13.
17. Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze leidingen behoeven niet te zijn bekleed. Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen olieproducten en tegen de invloed van de bodem.
18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend tegen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen vastroesten.
19. Op de aansluiting voor de ontluchttingsleiding moet een leiding worden aangebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toevoer van buitenlucht hebben dan de ontluchttingsleiding. De uitmonding van de ontluchttingsleiding moet zich ten minste 5 m boven de begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft en moet zich ten minste 3 m boven de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gasolietank betreft. De ontluchttingsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen. Het bovineinde moet zodanig zijn omgebogen of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen niet mogelijk is en -behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie- aan het uiteinde zijn voorzien van een vlamkerende inrichting.
20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangesloten, moet door een beproeving worden aangetoond, dat de tank en de leidingen dicht zijn bij een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is voldaan, moet in afschrift worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders. Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn.

~~Beoord. bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d.
14 SEP. 1982
no. 15~~

secretaris

21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd grond aanwezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rondom de tank moet zijn opgevuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond worden aangevuld. De grond voor opvulling moet schoon zijn, d.w.z. geen stenen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten. De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd.
22. Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de nettoinhoud van de tank, alsmede voor welk produkt de tank is bestemd.
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren.
23. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van de installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse leidingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd.
24. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze onmiddellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandigheden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter in de leiding zijn geplaatst.
25. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het bovineinde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoerbuis te koppelen.
26. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit.
27. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloestof dicht zijn.
28. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang niet in werking zijn.
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoud ten hoogste 0,5 m³ bedraagt, mag in afwijking van het gestelde het vullen nog plaatsvinden met behulp van de afleverslang van een benzinepomp.
29. Het vullen van een tank uit een tankwagen door middel van een pomp is verboden, tenzij het een gasolietank betreft.

~~Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982 no. 15
secretaris~~

30. Bij het vullen van een tank uit een tankwagen -tenzij het gasolie betreft- moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld.
31. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistofinhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn. Peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvast staal. Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleum is geplaatst onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting zijn aangebracht.
32. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof worden voorkomen.
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld.
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok.
33. Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in werking is, tenzij het een gasolietank betreft.
34. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten.
35. De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemen van de tank alsmede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan Burgemeester en Wethouders worden overgelegd.
36. Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden verwijderd.
37. Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant der zuigpijp reikt.
38. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en opnieuw op dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3, bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in slechte toestand verkeren, moeten voor zover nodig worden vervangen. In gebieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar worden verricht.
39. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____
14 SEP. 1982 no. 15

secretaris

HINDERWET

TOEZENDING VERSLAG OPENBARE ZITTING, ONTWERP-BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente
Brakel

datum
5 augustus 1982

nr.
3

Bijlagen: 3

Aan mevrouw M. van Veen- van Deuveren
Vleugeldijk 27,
5305 VG Zuilichem

Naar aanleiding van de aanvraag van H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28

te Zuilichem

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking brengen en houden
van een agrarisch bedrijf


gelegen aan Vleugeldijk 28 te Zuilichem

doen wij u ingevolge het bepaalde in de navolgende artikelen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toekomen:

- artikel 21, vierde lid: een exemplaar van het verslag van de openbare zitting;
- artikel 24, tweede lid: een exemplaar van de ontwerp-beschikking alsmede een exemplaar van de kennisgeving daarvan.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens, dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken

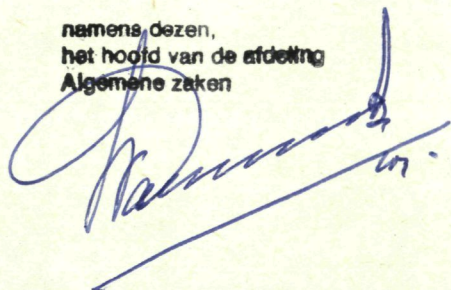

HINDERWET

TOEZENDING VERSLAG OPENBARE ZITTING, ONTWERP-BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente **Brakel**

datum **5 augustus 1982**

nr. **3**

Bijlagen: **3**

**Aan de Inspecteur van de Volksgezond-
heid voor de hygiëne van het
milieu voor Gelderland
Pels Rijckenstraat 1
6814 DK Arnhem**

Naar aanleiding van de aanvraag van **H.G. van de Werken**

Vleugeldijk 28

te **Zuilichem**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten, in werking brengen
en houden van een agrarisch bedrijf**

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichem**


doen wij u ingevolge het bepaalde in de navolgende artikelen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toekomen:

- artikel 21, vierde lid: een exemplaar van het verslag van de openbare zitting;
- artikel 24, eerste lid: een exemplaar van de ontwerp-beschikking;
- artikel 24, vierde lid: een exemplaar van de kennisgeving van de ontwerp-beschikking.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwaretermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



HINDERWET

TOEZENDING VERSLAG OPENBARE ZITTING, ONTWERP-BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente **Brakel**

datum **5 augustus 1981**

nr. **3**

Bijlagen: **3**

**Aan de Arbeidsinspectie
Postbus 9036,
6800 EV Arnhem**

Naar aanleiding van de aanvraag van **H.G. van de Werken**

Vleugeldijk 28

te **Zuilichem**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten, in werking brengen
en houden van een agrarisch bedrijf**

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichem**


doen wij u ingevolge het bepaalde in de navolgende artikelen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toekomen:

- artikel 21, vierde lid: een exemplaar van het verslag van de openbare zitting;
- artikel 24, eerste lid: een exemplaar van de ontwerp-beschikking;
- artikel 24, vierde lid: een exemplaar van de kennisgeving van de ontwerp-beschikking.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwaretermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken



HINDERWET

TOEZENDING VERSLAG OPENBARE ZITTING, ONTWERP-BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente **Drakel**

datum **5 augustus 1982**

nr. **3**

Bijlagen: **3**

**Aan de Technische Dienst
Postbus 10003,
5300 DA Zaltbommel**

Naar aanleiding van de aanvraag van **H.G. van de Werken**

Vleugeldijk 28

te **Zuilichem**

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het **oprichten, in werking brengen
en houden van een agrarisch bedrijf**

gelegen aan **Vleugeldijk 28 te Zuilichem**


doen wij u ingevolge het bepaalde in de navolgende artikelen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toekomen:

- artikel 21, vierde lid: een exemplaar van het verslag van de openbare zitting;
- artikel 24, eerste lid: een exemplaar van de ontwerp-beschikking;
- artikel 24, vierde lid: een exemplaar van de kennisgeving van de ontwerp-beschikking.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwaretermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, namens dezen, de burgemeester,

het hoofd van de afdeling
Algemene zaken



HINDERWET

TOEZENDING VERSLAG OPENBARE ZITTING, ONTWERP-BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente **Brakel**

datum **5 augustus 1982**

nr. **3**

Bijlagen: **3**

Aan **H.G. van de Werken**
Vleugeldijk 28,
5305 VG Zuilichem


Naar aanleiding van uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet doen wij u ingevolge het bepaalde in de navolgende artikelen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne toekomen:

- artikel 21, vier lid: een exemplaar van het verslag van de openbare zitting;
- artikel 24, eerste lid: een exemplaar van de ontwerp-beschikking;
- artikel 24, vierde lid: een exemplaar van de kennisgeving van de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken

de burgemeester,



Burgemeester en wethouders van Brakel;
gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvragen van:

- a. H.G. van de Werken
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan de Vleugeldijk 28 te Zuilichem;
- b. J. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan de Leendertdijk 10 te Zuilichem;
- c. B. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan de Leendertdijk 9 te Zuilichem;
- d. H. van de Linden
te Zuilichem
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een gemengd bedrijf,
gelegen aan de Leendertdijk 8 te Zuilichem;
- e. Kl. van de Linden
te Brakel
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een gemengd bedrijf,
gelegen aan de Burg. Posweg 71 te Brakel;

positief te beschikken onder voorschriften om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake
zijnde stukken, liggen op het gemeentehuis, afdeling algemene zaken
ter inzage en wel tot 20 augustus 1982 elke werkdag van 9.00 uur tot
12.00 uur en van 16.30 uur tot 17.30 uur en voorts op maandagavond
in het dorpshuis te Brakel, Dwarssteeg 2 te Brakel van 19.00 uur tot
22.00 uur.

Na deze datum tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen het geven van de aangevraagde beschikking, elke werkdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur. De aanvrager, alsmede degene die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aan-
toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen
tot bovengenoemde datum gemotiveerd schriftelijk bezwaren inbrengen naar
aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college.

Brakel, 5 augustus 1982

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De sekretaris, De burgemeester,
P.A. Huijsman. H. Harrewijn.



GEMEENTE BRAKEL

T.D 60
Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Fax 04187-2035
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : M119 1163

Aan de Dienst Milieu en Water van de
provincie Gelderland
t.a.v. dhr. ing. A.F. de Visser
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Onderwerp: Verzoek ontheffing
Verordening Bedrijfs-
afvalstoffen Zuid-Holland
BRAKEL, 1 september 1992
VERZONDEN 2 SEP. 1992

Geachte heer De Visser,

Door onze Technische Dienst is overleg met u gevoerd over een door de provincie Zuid-Holland om advies aan ons voorgelegd verzoek om ontheffing van de Verordening Bedrijfsafvalstoffen Zuid-Holland.

Dit verzoek betreft de invoer (in de provincie Gelderland) van licht verontreinigde grond uit de provincie Zuid-Holland, ten behoeve van de heer Van de Werken, Vleugeldijk 28 te Zuilichem.

Wij hebben de provincie Zuid-Holland bericht dat de desbetreffende aanvraag ter beoordeling aan de provincie Gelderland had moeten worden gezonden en dat het verzoek derhalve (conform de met u gemaakte afspraken) ter behandeling aan de provincie Gelderland is doorgezonden. Voor de invoer van de grond is een ontheffing op grond van de Verordening Bedrijfsafvalstoffen Gelderland vereist.

Wij verzoeken u bij de beoordeling van de aanvraag rekening te houden met het feit dat toepassing van de partij grond, mede gezien de daarin aangetroffen concentraties EOX (hetgeen een indicatie voor de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen geeft) naar ons oordeel uit milieuhygiënisch oogpunt niet raadzaam te achten is.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
De secretaris, De burgemeester,

Bijlage(n) :
Afschrift(en) :
Behandeld door: E.F. Meijdam

P.A. Huijsman.

W. Hoornstra

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

- 4 SEP. 1992

Nr. 92.8250

T.O. 60



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Fax 04187-2035
Giro 872399

Uw brief van: 16 juli 1992
Uw kenmerk : DWM/42344
Ons kenmerk : M115 1162

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Postbus 90.602

2509 LP 's-GRAVENHAGE

Onderwerp: Verzoek ontheffing Verordening Bedrijfsafvalstoffen Zuid-Holland
BRAKEL, 31 augustus 1992
VERZONDEN 2 SEP. 1992

Geacht college,


Naar aanleiding van het door u bij boven aangehaald schrijven om advies aan ons voorgelegde verzoek om ontheffing krachtens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen Zuid-Holland, berichten wij u als volgt.


De beoordeling of de invoer van een bepaalde bedrijfsafvalstof past binnen het in de provincie Gelderland gevoerde beleid is aan de provincie Gelderland en niet aan de gemeente. De aanvraag had dan ook ter beoordeling aan de provincie Gelderland moeten worden voorgelegd. Na overleg met die provincie hebben wij het verzoek om ontheffing van de verordening bedrijfsafvalstoffen Zuid-Holland ter behandeling doorgezonden naar de Dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.

Voor zover zulks nog niet is geschied zal bedoelde aanvraag door de provincie Gelderland worden afgehandeld.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
De secretaris, De burgemeester,

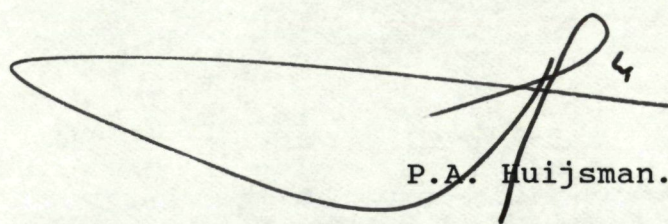
P.A. Huijsman.

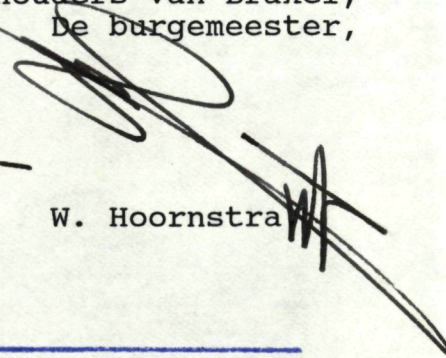
W. Hoornstra

Bijlage(n) :
Afschrift(en) : T.D.
Behandeld door: E.F. Meijdam

TECHNISCHE DIENST
BOMMEI ERWAARD
- 4 SEP. 1992
Nr. 92.8251



GEMEENTE BRAKEL

Nr.:

Inzake: Hinderwetvergunningen.

RAPPORT.

De procedure ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne met betrekking tot de aanvraag om Hinderwetvergunning van:

1. H.J. van de Werken, Vleugeldijk 28 te Zuilichem;
2. B. van der Linden, Leendertdijk 9 te Zuilichem;
3. K.L. van der Linden, Burg. Posweg 71 te Brakel;
4. H. van der Linden, Leendertdijk 8 te Zuilichem;
5. J. van der Linden, Leendertdijk 10 te Zuilichem;

is thans zover gevorderd, dat de vergunningen moeten worden verleend.

Tegen de ontwerp-vergunningen werd geen bezwaar ingediend.

Ik stel u voor de gevraagde vergunningen in overeenstemming met de ontwerpen te verlenen.

Brakel, 9 september 1982.
Algemene Zaken,

H.H. Kant.

Aan: Burgemeester
en wethouders
van Brakel.

Ingekomen			
nr	code		
vergadering b. en w			
d.d. 14 SEP. 1982	nr 15.		
akk	v.k.a.	besor	erw.
b			
w			
w			
bestissing			
g. h. v. o. m. c. f. r. d. n. e. i.			
eerst rapport van			
afdoen door			



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Aan H.G. van de Werken
Vleugeldijk 28
5305 VG Zuilichem

Onderwerp: Hinderwetvergunning

BRAKEL, 16 september 1982

Hierdoor delen wij u mede, dat wij u bij besluit van 14-09-1982 nr. 15 vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend met betrekking tot de inrichting Vleugeldijk 28 te Zuilichem .

Een exemplaar van de kennisgeving als bedoeld in artikel 31 lid 2, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand toekomen.

Tegen betaling der leges ad f 12,70 zal u de vergunning ter gemeentesekretarie, afdeling Bevolking worden uitgereikt, danwel na storting of overschrijving van dit bedrag op postrekening nummer 1945524 ten name van de beheerder legeskas, worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen het hoofd afdeling
Algemene Zaken,

Bijl. :
Kons. :
Typ. :
Koll. :

**HINDERWET
TOEZENDING BESCHIKKING EN KENNISGEVING**

gemeente Brakel

datum 17 september 1982


nr. 3

Bijlagen: 7

Inspecteur van de Volksgezondheid
Pels Rijckenstraat 1
Arnhem

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid, onder c, van genoemd artikel.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, **namens dezen,** de burgemeester,



**HINDERWET
TOEZENDING BESCHIKKING EN KENNISGEVING**

gemeente **Brakel**

datum **17 september 1982**


nr. **3.**

Bijlagen: **7**

**Aan de Technische Dienst
Postbus 10003
Zaltbommel**

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid, onder c, van genoemd artikel.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,
namens dezen,



HINDERWET

TOEZENDING BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente Brakel

datum 17 september 1982


nr. 3

Bijlagen: 7

Arbeidsinspectie
Postbus 9036
Arnhem

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid, onder c, van genoemd artikel.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,
namens dezen,



Burgemeester en wethouders van Brakel;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend, dat door hen, onder een aantal voorschriften om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving te ondervangen, op 14 september 1982 de vergunningen zijn
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van:

- a. H.G. van de Werken
te Zuilichem
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Vleugeldijk 28 te Zuilichem;
- b. J. van de Linden
te Zuilichem
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Leendertdijk 10 te Zuilichem;
- c. B. van de Linden
te Zuilichem
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Leendertdijk 9 te Zuilichem;
- d. H. van de Linden
te Zuilichem
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een gemengd bedrijf,
gelegen aan Leendertdijk 8 te Zuilichem;
- e. Kl. van de Linden
te Brakel
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een gemengd bedrijf,
gelegen aan de Burg. Posweg 71 te Brakel.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Algemene Zaken ter inzage en wel van 16 september 1982 tot 16 oktober 1982 elke werk-
dag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 16.30 uur tot 17.30 uur en voorts op maandag-
avond in het dorps huis te Brakel, Dwarssteeg 2 te Brakel van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot 16 oktober 1982 beroep open bij de Kroon voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c., van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoonde dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest overeenkomstig artikel 20, 21 en 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c.,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.



De beschikking(en) worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking(en) dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden
gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1,
2513 AA 's-GRAVENHAGE.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking(en) worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

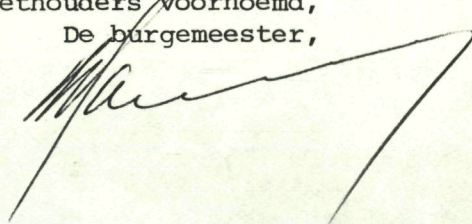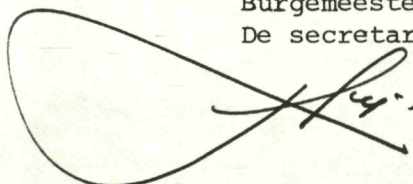

HINDERWET

TOEZENDING BESCHIKKING EN KENNISGEVING

gemeente
Brakel

datum
17 september 1982


nr.
3

Bijlagen: 7

Aan mevrouw M. van Veen- van Deuveren
Vleugeldijk 27
5305VG Zuilichem

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, tweede lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid, onder c, van genoemd artikel.

Burgemeester en wethouders van bovengenoemde gemeente,
de secretaris, de burgemeester,
namens dezen,



Milieucontroles

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

Samenwerkingsverband
van de gemeenten:


Ammerzoden, Brakel
Hedel, Heerewaarden,
Kerkwijk, Rossum,
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en
milieutechnische zaken

Mc. J
v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 0418-515005
Telefax 0418-516510

Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel



de heer H.G. van de Werken

Vleugeldijk 28

5305 VG Zuilichem

Onderwerp:
Project veehouderijen
controle Wet milieubeheer

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

0357

14 JULI 1998

Geachte heer en mevrouw Van de Werken

Op 19 juni en 3 juli 1998 is door mevrouw B. van den Aker van mijn dienst een bezoek gebracht aan uw bedrijf aan de Vleugeldijk 28 te Zuilichem. Dit bezoek is naar aanleiding van het project veehouderijen.

Wet milieubeheer

Het bedrijf is binnen de normen van het "Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer" in werking. De milieuv vergunning komt hierdoor te vervallen. De voorschriften verbonden aan dit Besluit zijn bij het verslag gevoegd.

Bevindingen

Algemeen

Voor de bevindingen van het genoemde bezoek verwijs ik u naar het bezoeksrapport (bijlage 1). Voorts is het aantal bij de inrichting behorende dieren opgenomen in een zgn. dierstaatje. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 2.

Veranderingen


Ten aanzien van de tekening, welke behoort bij de Hinderwetvergunning van 14 september 1982 hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Deze worden ter kennisname meegenomen.

Ondergrondse tank

Ervaring leert dat ter plaatse van een ondergrondse tank de bodem verontreinigd kan zijn geraakt met olie. Dit kan zijn gebeurd door lekkage van de tank zelf, maar ook door de leidingen van en naar de tank. Tegenwoordig moet een dergelijke tank inclusief alle leidingen eerst worden schoongemaakt door een erkend tanksaneringsbedrijf, voordat deze mogen worden verwijderd.

Inlichtingen: mevr. B. van den Aker
i.a.a. gemeente Brakel

Bijlagen: 2

O: vdA
T: vdA
C: 
Label:



Een lokatie waar een ondergrondse tank gelegen heeft welke niet door een erkend tanksaneringsbedrijf is gesaneerd wordt beschouwd als een zogenaamde "verdachte situatie". Hiervan is een aantekening gemaakt in het gemeentelijk bodembestand.

Het is ook in uw belang om zeker te weten of de bodem ter plaatse van een voormalige ondergrondse tank niet is verontreinigd met olie. Wellicht bent u van plan om ooit uw huis te verkopen. Een eventuele verontreiniging zou dan vergaande (financiële) consequenties kunnen hebben

Ik adviseer u daarom ter plaatse van de voormalige locatie van de tank en leidingen de bodem te laten onderzoeken. In eerste instantie zou een dergelijk onderzoek zich kunnen beperken tot een organoleptisch onderzoek conform BRL-K 902/02, ofwel het bekijken en ruiken van grond. Mocht olie worden waargenomen dan is chemisch-analytisch onderzoek nodig om te bepalen welke stoffen in welke concentratie in de grond of het grondwater voorkomen. Geadviseerd wordt daarom het onderzoek uit te laten voeren door een kundig bodemadviesbureau. Een lijst met dergelijke bureaus treft u bijgaand aan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
voor de directeur

ing. R.G.H.M. Govers



No.: 0357 vdA/vdA

Onderwerp: BEZOEKRAPPORT Wet milieubeheer

bezoekdatum : 19-06-1998 en 03-07-1998
gemeente : Brakel

naam : H.G. van de Werken
adres : Vleugeldijk 28
postcode : 5305 VG
plaats : Zuilichem
telefoon : 0418 - 671297

soort inrichting : rundveehouderij
milieucategorie : 2

Gesproken met : de heer en mevrouw Van de Werken
Behandeld door : mevr. B. van den Aker (T.D.)

AANLEIDING BEZOEK

De inrichting is bezocht in het kader van het project veehouderijen van het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland.

WET MILIEUBEHEER

Op 14 september 1982 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brakel een Hinderwetvergunning verleend voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf.

Per 1 maart 1993 is de Hinderwet vervallen en is de Wet milieubeheer inwerking getreden. Ingevolge de Wet milieubeheer wordt onderscheid gemaakt tussen het van toepassing zijn van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) danwel een vergunning.

Tijdens de controles van 19 juni en 3 juli 1998 is geconstateerd dat het bedrijf binnen de normen van het "Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer" werkzaam is. De vergunning komt te vervallen. De voorschriften behorende bij dit Besluit zijn bij dit verslag gevoegd.

BEVINDINGEN

Veranderingen

Tijdens de controle zijn enkele afwijkingen geconstateerd tussen de tekening, welke behoort bij de vergunning en de werkelijke situatie. Het betreft hier het volgende:

- De twee sleufsilos zijn niet meer aanwezig;
- De voorste jongveestal wordt sinds ± 1995 gebruikt voor de opslag van goederen;
- Aan de noord-zijde van de achterste stal wordt jongvee gestald;
- Op de betonnen roosters van de achterste jongveestal wordt een paard inclusief veulen gestald;
- De heer Van de Werken verklaarde dat de ondergrondsetank in ± 1988 uit de grond is verwijderd.

Aangezien deze veranderingen geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben, hoeft hiervoor de vergunning niet worden aangepast. De veranderingen worden ter kennisname meegenomen.

Naleving voorschriften Wet milieubeheer

Er is een controle uitgevoerd ten aanzien van de voorschriften, verbonden aan het Besluit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

**Ondergrondse tank**

Tijdens de controle verklaarde de heer en mevrouw Van de Werken dat de ondergrondse tank \pm 10 jaar geleden uit de bodem is verwijderd. Deze hebben zij, met behulp van een loonwerker, zelf gedaan.

Aantal dieren

Het aantal bij de inrichting behorende dieren is in het dierstaatje op bijlage 2 weergegeven. Aangezien de heer Van de Werken in vee handelt, schommeld het aantal vee.

De heer Van de Werken heeft dieren met een leeftijd van 1,5-2,5 jaar binnen zijn inrichting. Dit is altijd al zo geweest. Toen in 1982 de Hinderwetvergunning werd verleend is dit als jongvee aangemerkt. Nu wordt onderscheidt gemaakt tussen zoogkoeien en jongvee (< 2 jaar).

De opsteller,

mevr. B. van den Aker
Afdeling Milieu
d.d. 03-07-1998



No.: 0357 vdA/vdA

Onderwerp: Dierstaatje van het aantal aanwezige dieren bij de heer Van de Werken, Vleugeldijk 28 te Zuilichem

diersoort	omrekenfactor*		situatie n.a.v. vergunning d.d. 14-09-1982			huidige situatie 19-06-1998		
	mve	NH ₃	aantal	mve	NH ₃	aantal	mve	NH ₃
zoogkoeien	-	8,8				20		176,0
jongvee	-	3,9	69		269,1	10		39,0
fokstier	1	8,1				1	1	8,1
schapen	3	0,7	10	3,33	7,0	1	0,33	0,7
totaal-aantal mve en totale emissie NH ₃				3,33	276,1		1,33	223,8
afstand vvgg ** en omrekenfactor dep.				> 3km	0,000		> 3km	0,000
totale depositie in mol potentieel zuur/ha/jaar					0,000			0,000

* aantal dieren per m.v.e. resp. de emissie in kilogram NH₃ (ammoniak) per dierplaats per jaar;

** afstand tot voor verzuring gevoelig gebied (vvgg) in de gegeven situatie volgens bijlage 5 van de Uitvoeringsregeling Interimwet ammoniak en veehouderij.